
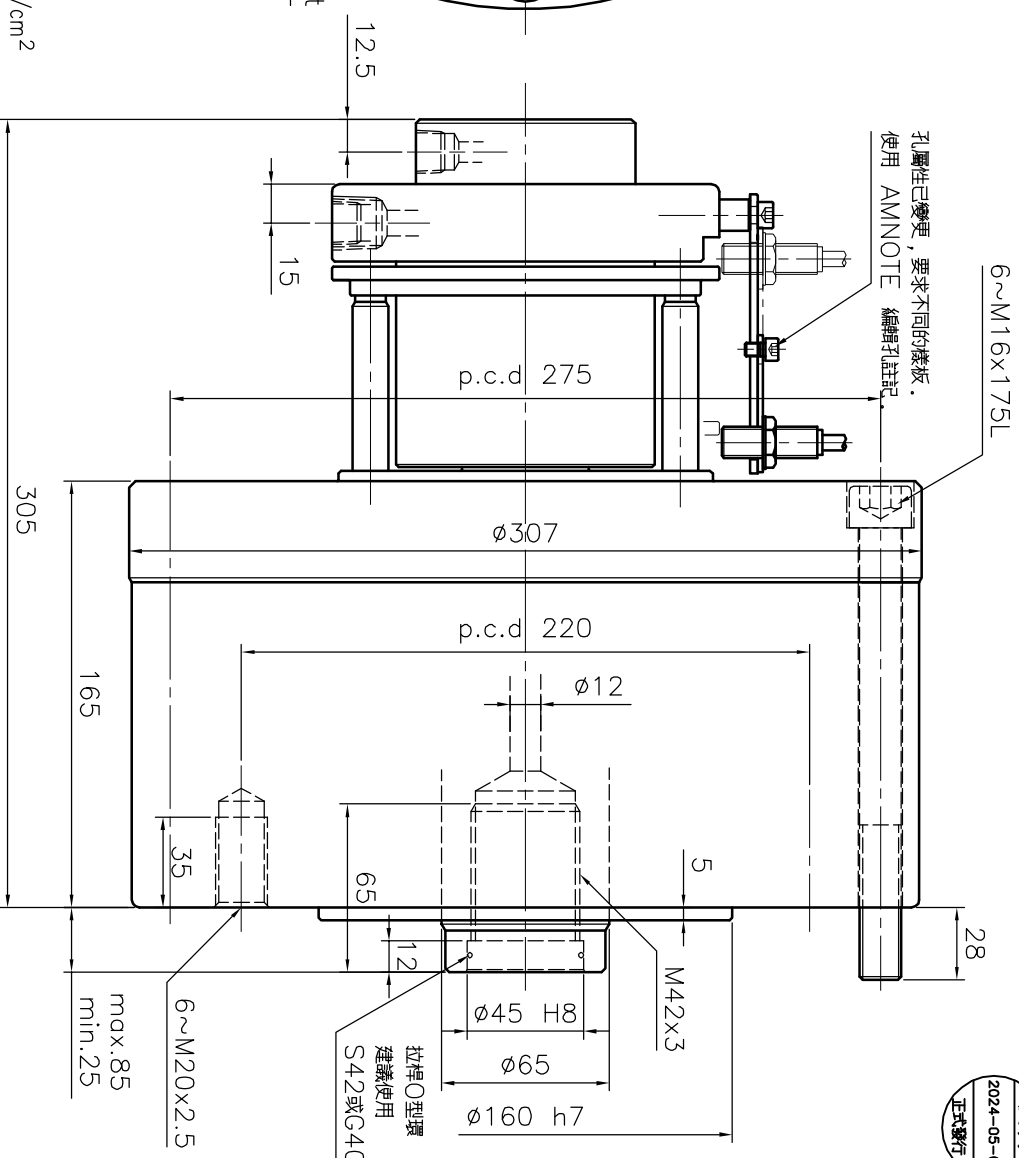


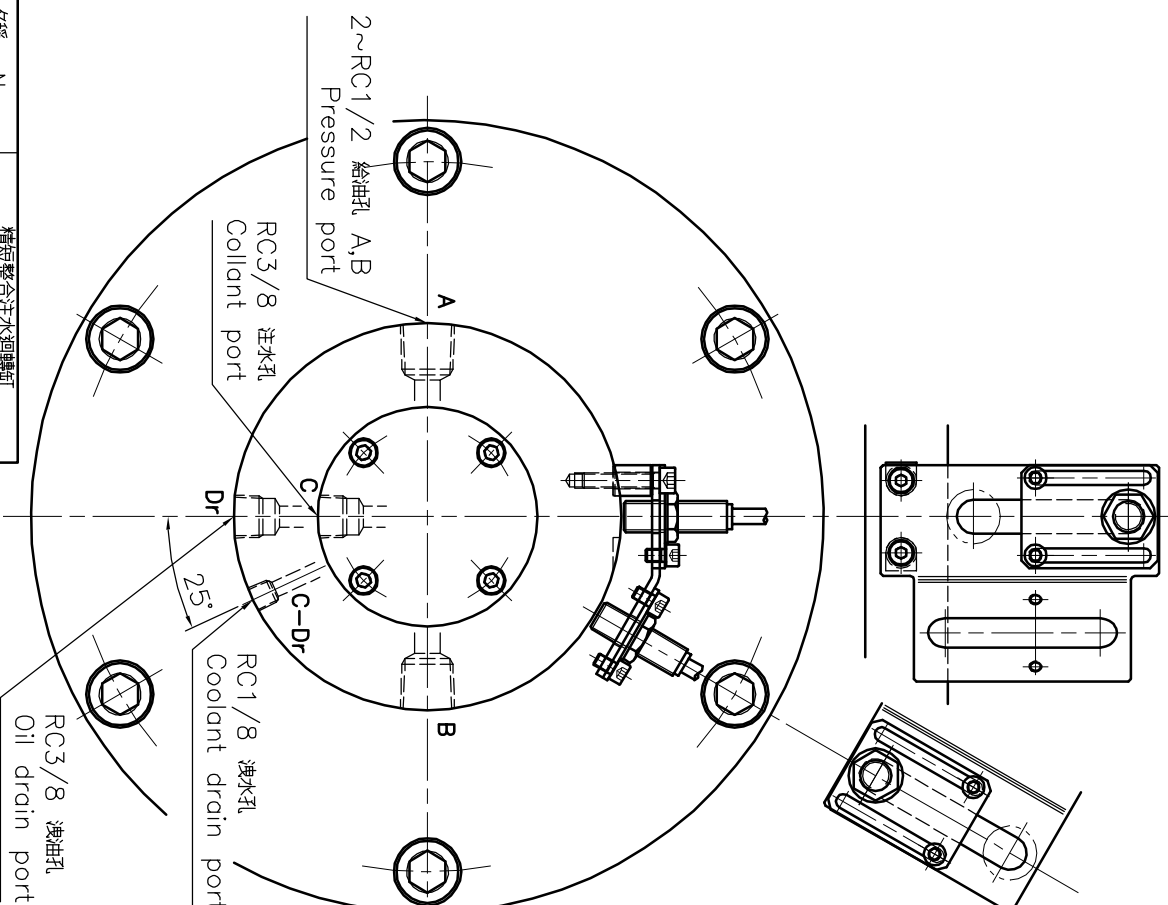

名稱		精短整合注水迴轉缸	
Name		COMPACT STYLE HYDRAULIC CYLINDER	
規格 Spec.	型號 Model	RE-L250	
活 塞 面 積	抑制	Extend cm ²	465.2
Eff. piston area	拉制	Retract cm ²	438.2
行程	Piston stroke	mm	60
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m.	2000
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ²	50
GD ²	Moment of inertia	kgf m ²	0.43
重量	Weight	kg	47.5
總洩漏量	Total leakage	liter/min	2.0
A3	版本	B	1
			2

注水部最高使用壓力為 15kgf/cm^2
Coolant connection max. pressure 15kgf/cm^2

● 注水部無流體通過時，請勿運轉。

- The rotary cylinder should not run without liquid through coolant port..

- 洩油孔配管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。

- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

米為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

3

4

品號	
----	--

ACE12400G

圖製

日期	
----	--

1-08-

蘇

CLD1\CF-RE-L40

佳賀
2024-05-07
正式發行

AUGRIP®
佳賀精機股份有限公司
AUGRIP MACHINERY CO., LTD.

佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.