


規格 Spec.	型號 Model	夾爪行程 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑	容許油壓缸推力	最大夾持力	最高迴轉數	重量
		Plunger Stroke	low Stroke (Dia.)	Max.	Max D.B. pull	Max clamping force	r.p.m.	kg
3V-32A15	35	16	800	136	8360	27700	1100	29.51
								378

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

Serration Pitch
排齒距3.0

2x3~M20x60L

3~M20x40深
p.c.d 460

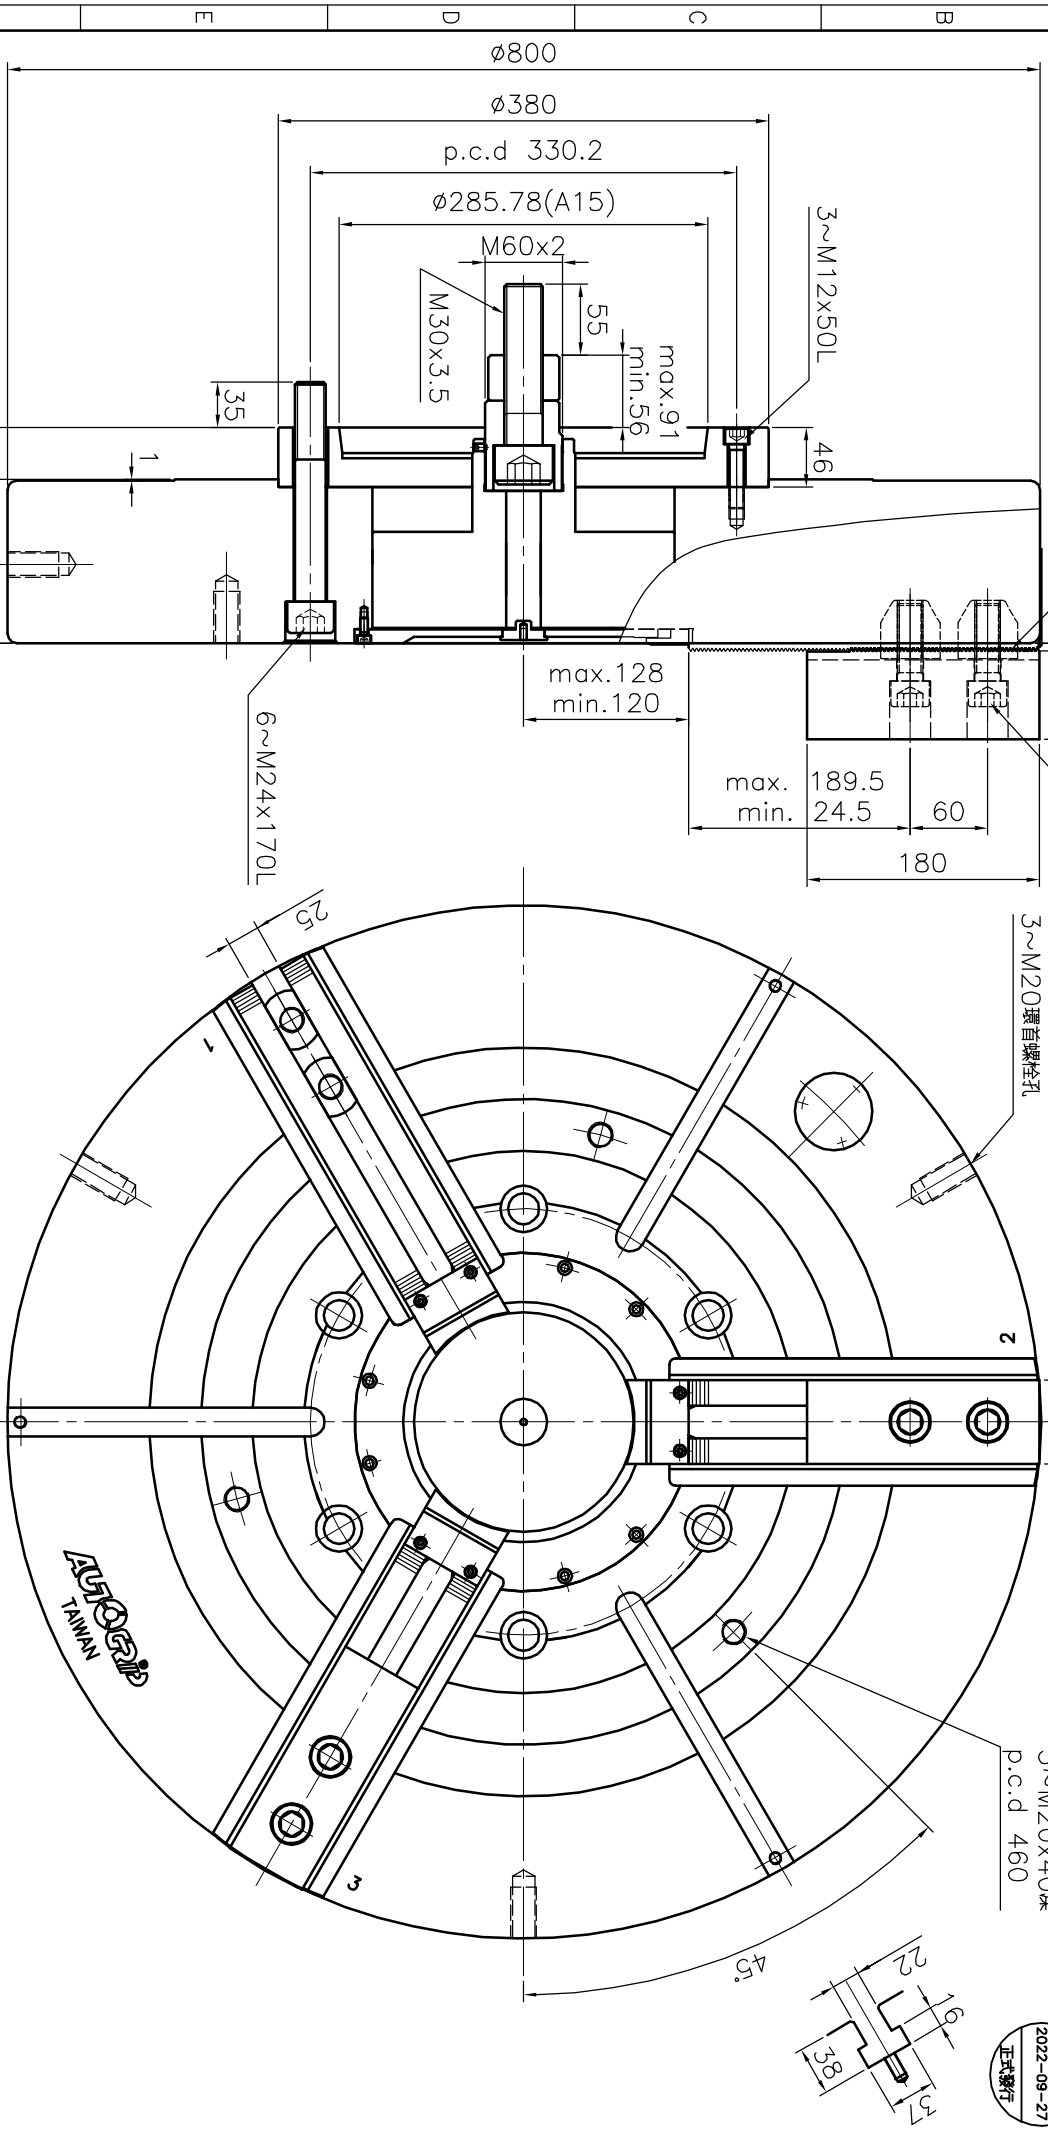

F 全防水型

中實立車三爪夾頭

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

A3	版本	C	1	2	3	4	品號	AKV1 332110G	製圖	徐正濂	日期	2022-09-21	檔案	CHK\CF-3V-32A15
----	----	---	---	---	---	---	----	--------------	----	-----	----	------------	----	-----------------

AUTOGRIP
TAINAN
佳實精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.