


1		2		3		4	5	6	7	8	
規格 Spec.	楔心行程 mm	爪行程(直徑)mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm		容許油壓缸推力 kgf	最大夾持力 kgf	最高迴轉數 r.p.m.	I	重量 kg	補償量 mm	客戶確認 Confirmed
型號 Model	Plunger Stroke	Jaw Stroke (Dia.)	外徑 mm	內徑 mm	Max D.B. pull	Max clamping force	Max speed	kg·m ²	Weight	Compensation	
3W-12	17.5	12.5	63~240	127~305	3600	10800	2400	0.73	65	-	

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

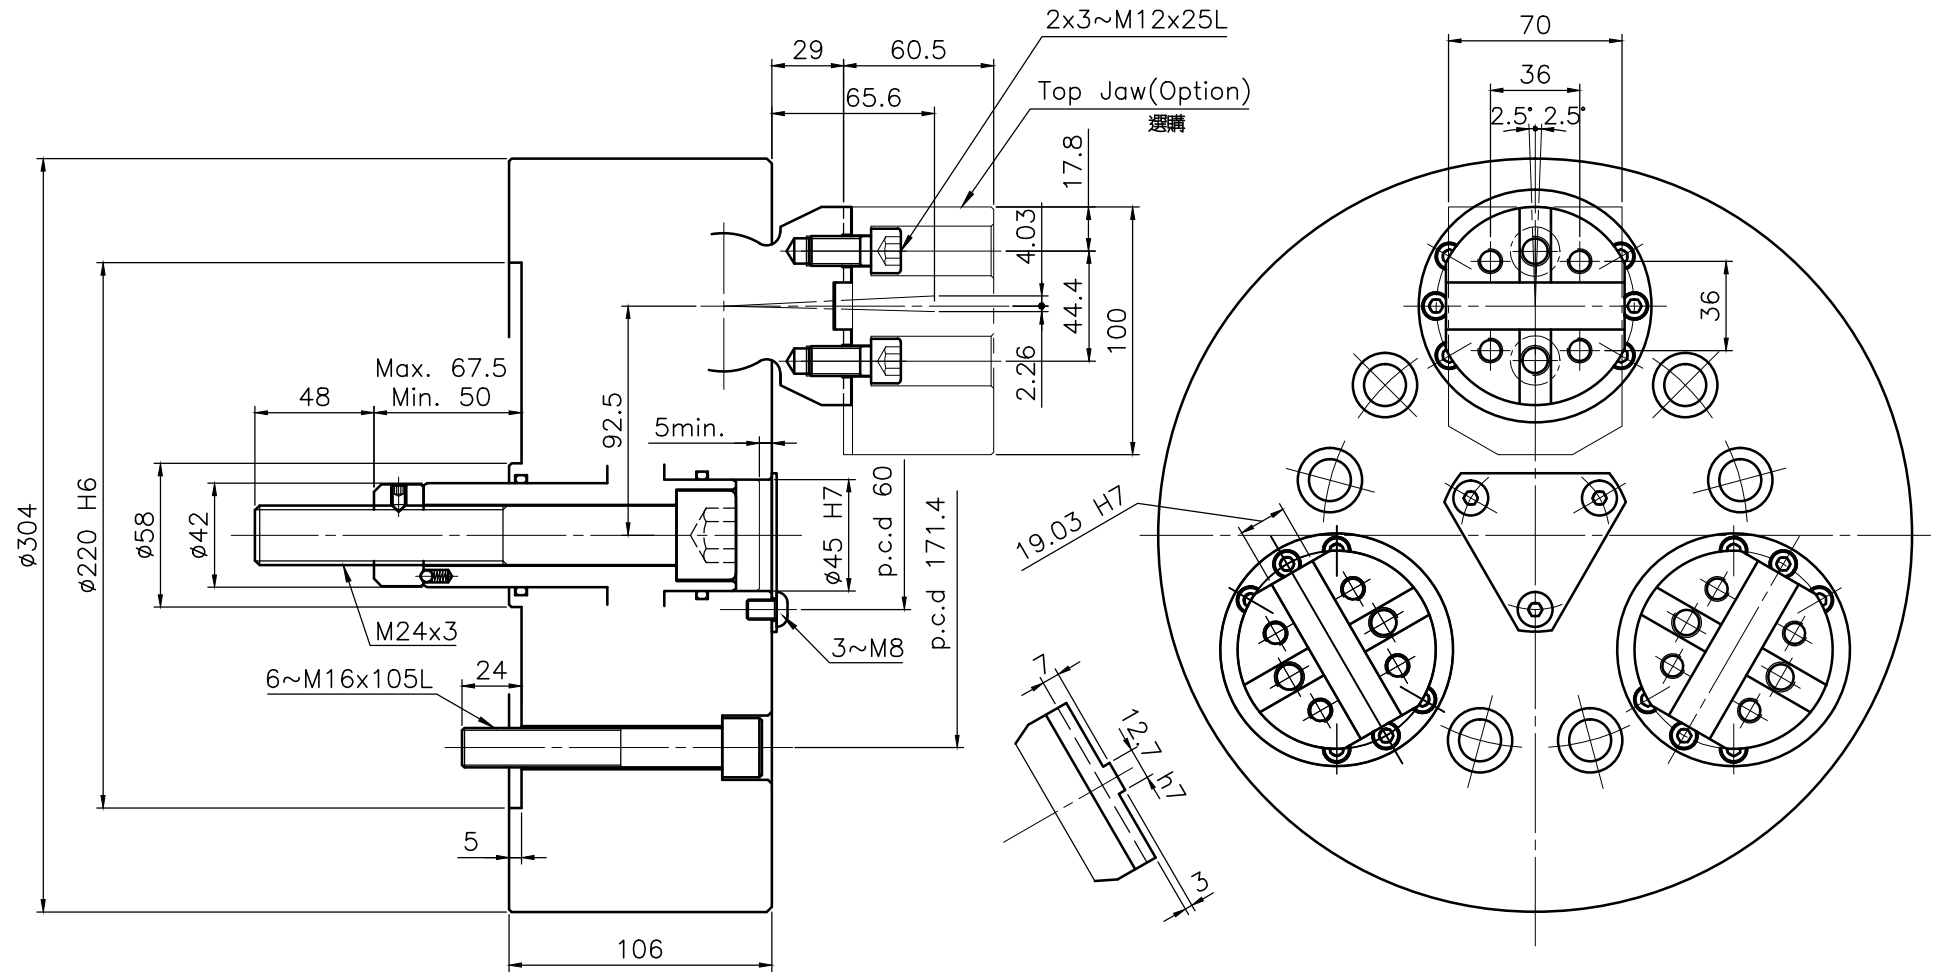

擺動型後拉三爪夾頭 Swing type three-jaw Chuck

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

AUTOGrip AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.

A3	版本/次	A.1	1	2	3	4
----	------	-----	---	---	---	---

日期	2018-03-23	檔案	\CHK\CF-3W-12
----	------------	----	---------------