


1		2		3		4		5		6	
規格 Spec.	型號 Model	楔心行程 mm Plunger Stroke	爪行程(直徑) mm Jaw Stroke (Dia.)	夾持直徑 Chucking Dia. mm		容許油壓缸推力 kgf Max D.B. pull	最大夾持力 kgf Max clamping force	最高迴轉數 r.p.m. Max speed	重量 kg Weight	客戶確認 Confirmed	
				最大 Max.	最小 min.						
CL-42		6	—	42	3	2500	5400	6000	0.06	6.9	

A 訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

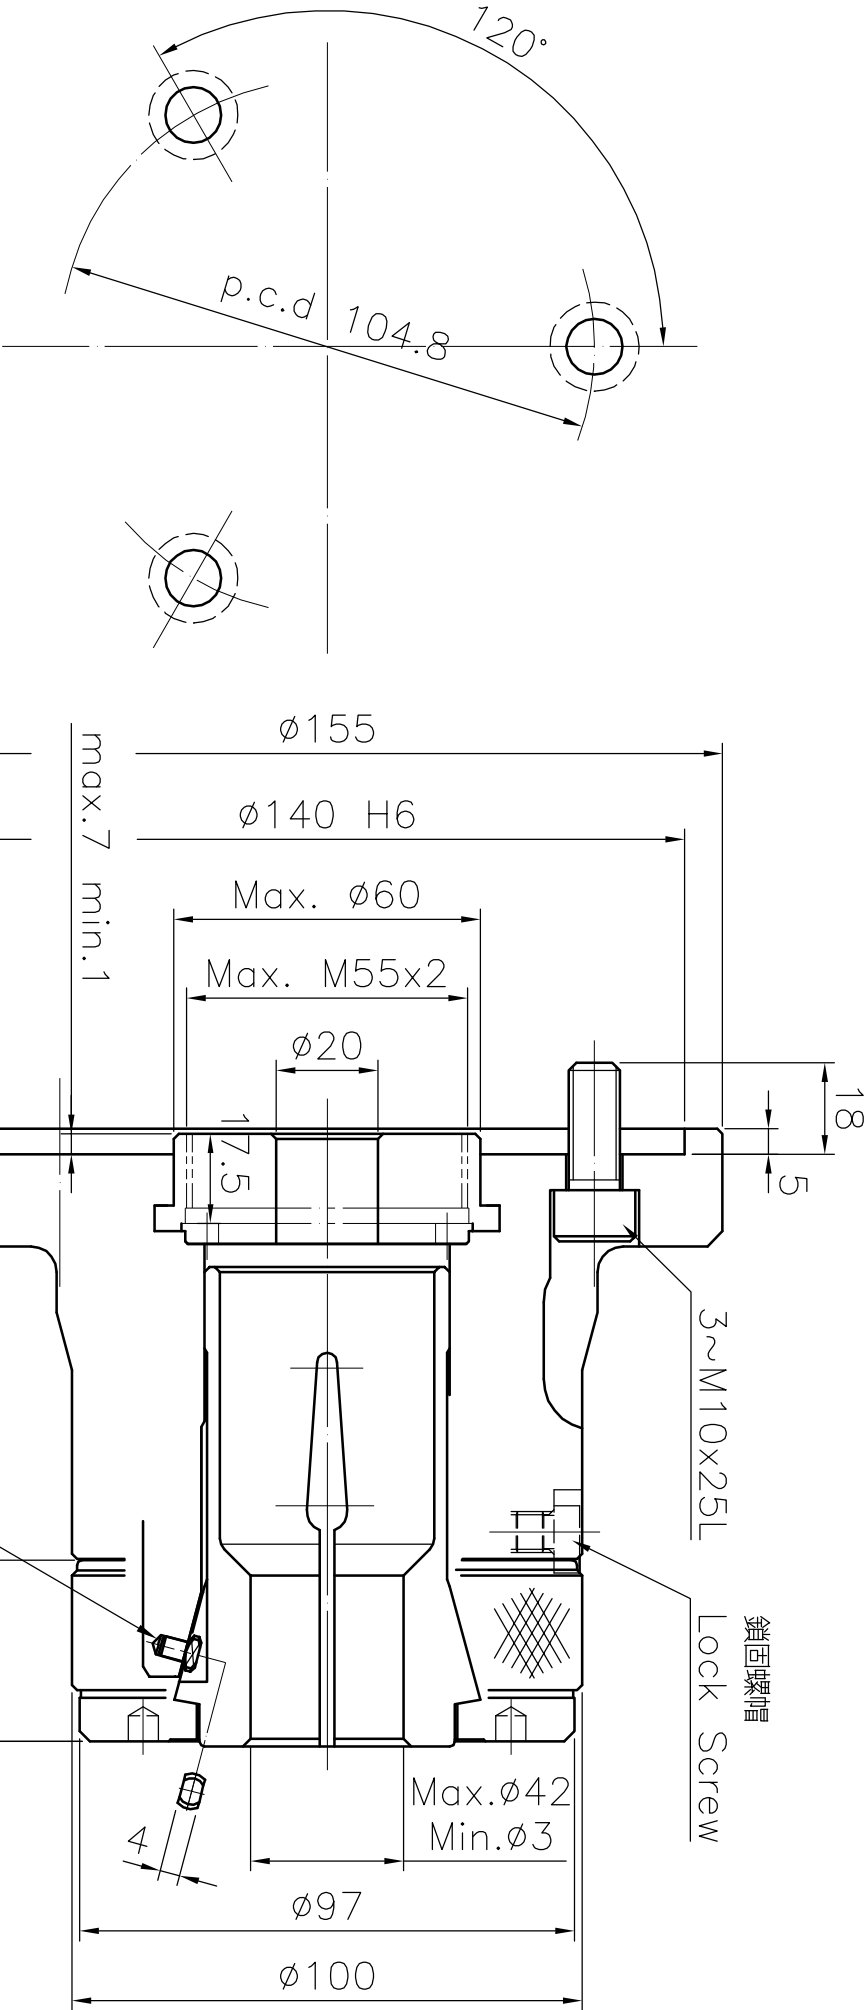

筒夾夾頭

Collet Chuck

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.



佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A4h 版本/次 B

品號

AKC1106104G

製圖

徐芷璇

日期

2021-04-28

檔案

\CHK\CL-42