
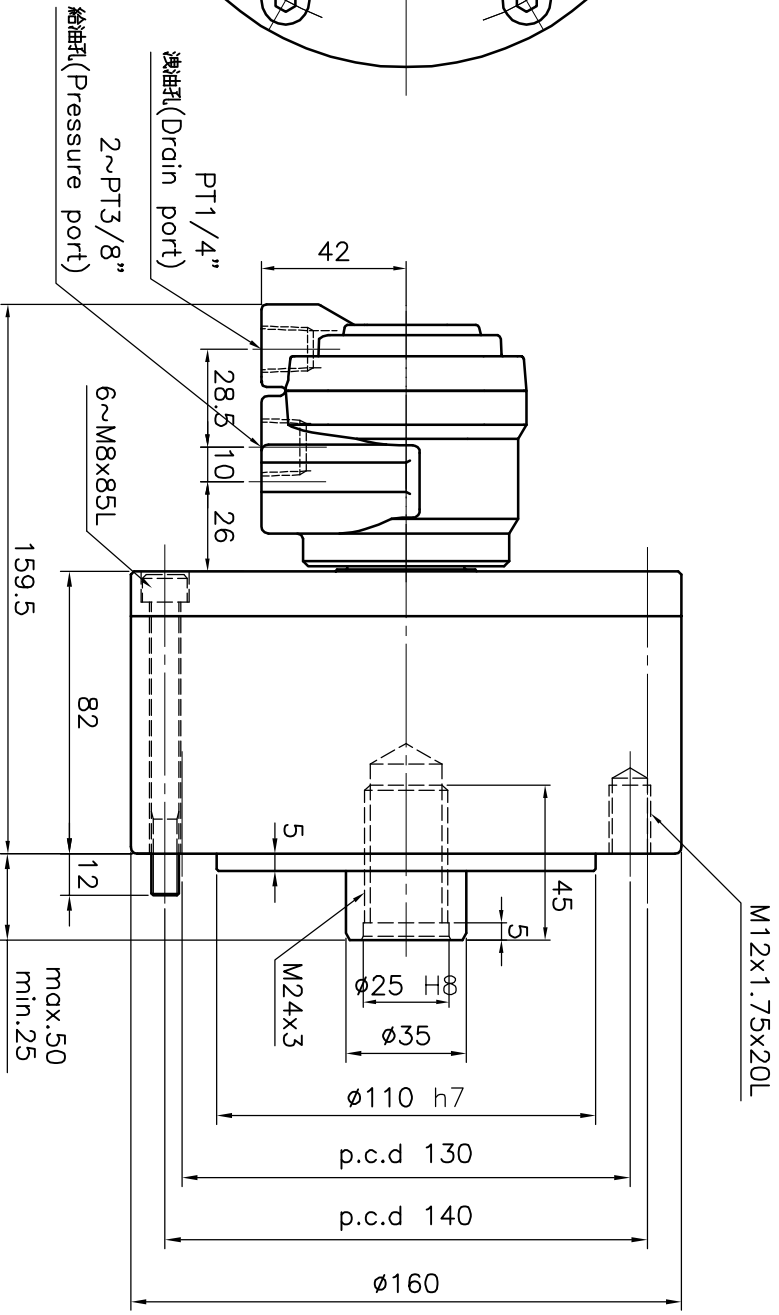


*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

客戶確認 Confirmed

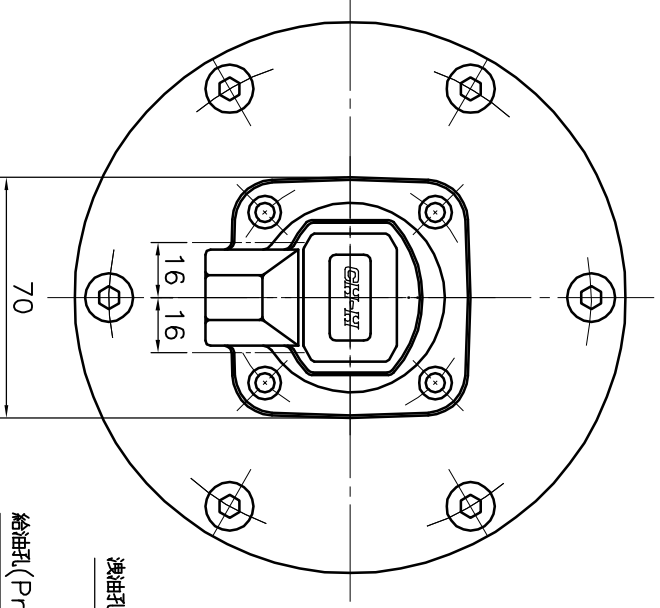

名稱 Name	中實型轉油壓缸 ROTARY HYDRAULIC CYLINDER	
規格 Spec. 型號 Model	RK-125N	
活塞面積 Eff. piston area	伸側 Extend cm ²	122.7
	拉側 Retract cm ²	113.1
行程 Piston stroke mm		25
最高使用迴轉數 Max. speed	r.p.m.	6000
最高使用壓力 Max. pressure	kgf/cm ²	40
I Moment of inertia	kgf m ²	0.05
	Weight kgs	6.8
總洩油量 Total oil leakage	liter/min	0.8

- 油油孔配管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日本精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.

A3	版本	B.1	1	2	3	4	5	6	7	8
F	日期		2009/11/25	檔案	CLD1CF-RK08N.dwg	佳實精機股份有限公司	AUTOG RIP	MACHINERY CO., LTD.		