


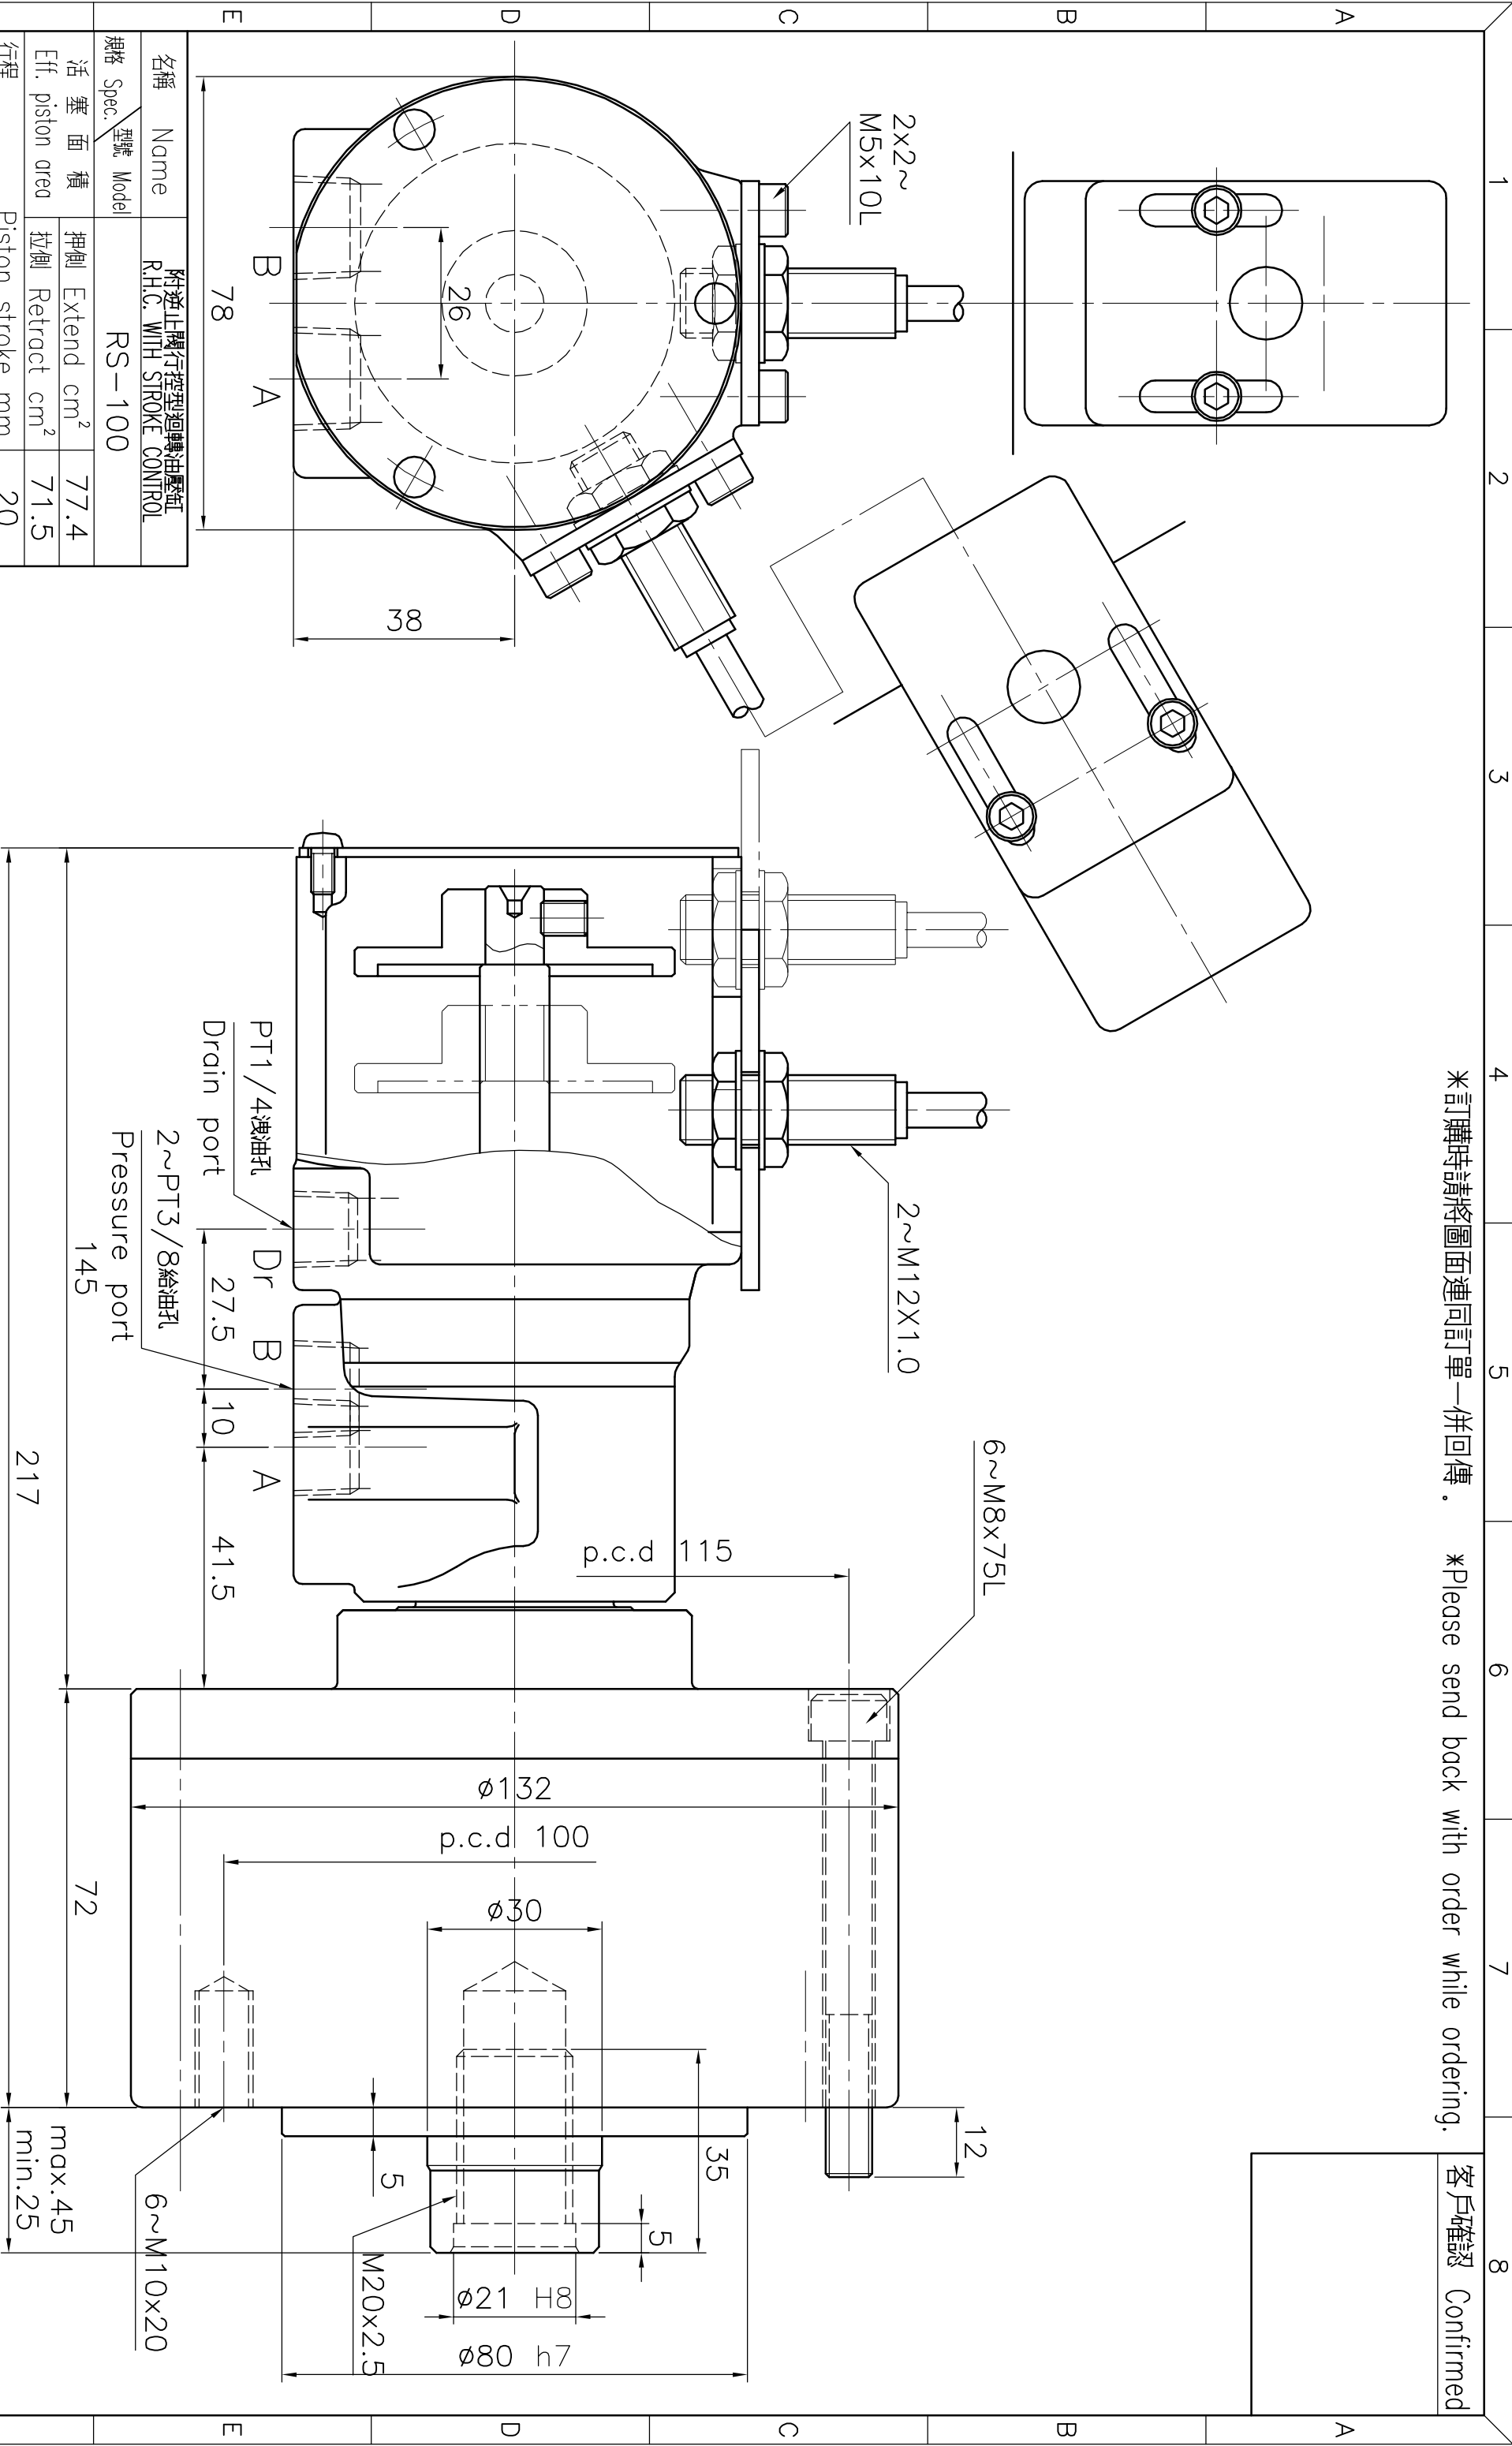

名稱 Name		附逆止閥行程型迴轉油壓缸 R.H.C. WITH STROKE CONTROL	
規格 Spec.	型號 Model	RS-100	
活 塞 面 積 Eff. piston area	伸側 Extend	cm ²	77.4
	拉側 Retract	cm ²	71.5
行程	Piston stroke	mm	20
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m.	6000
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ²	40
I Moment of inertia	kgf·cm ²	0.04	
		0.04	
重量	Weight	kgs	4.9
總洩漏量	otal oil leakage	liter/min	0.8
A3	版本/次	B.1	12345678

● 洩油孔配管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。

● The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。*Subject to technical changes.



佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.