
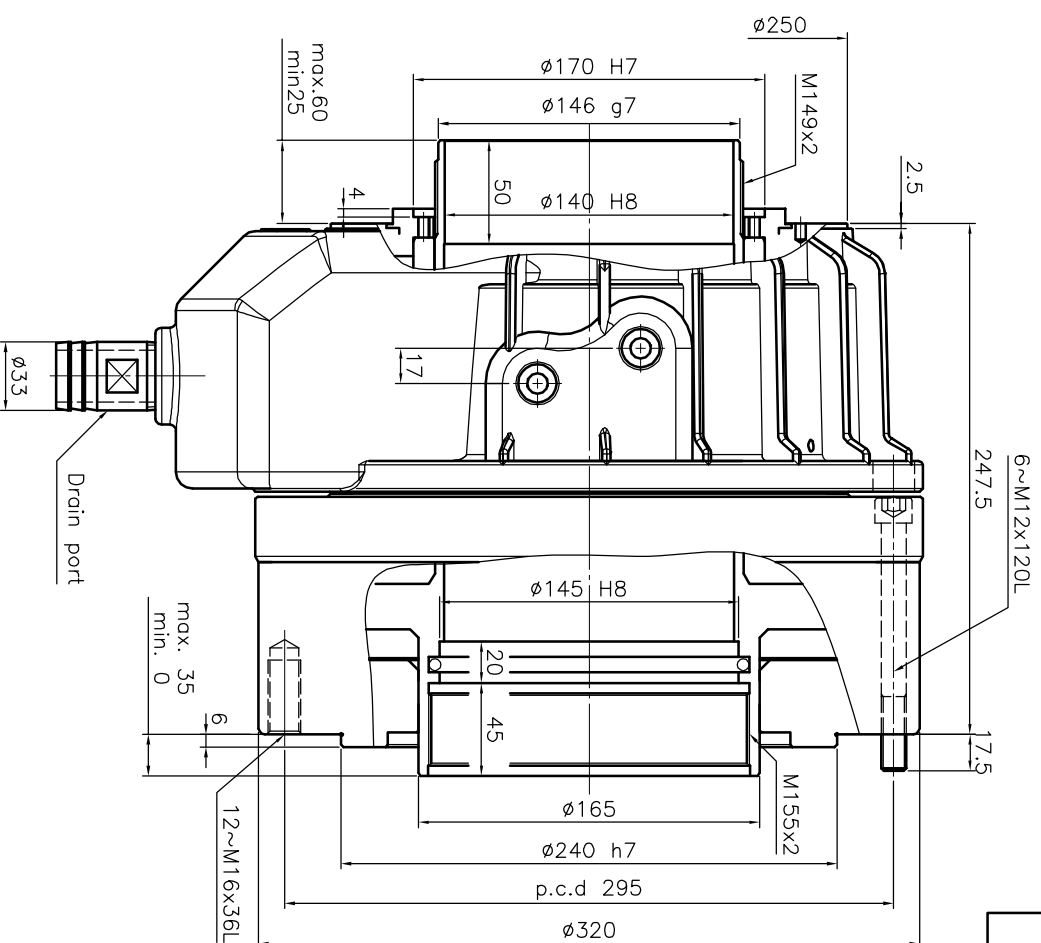


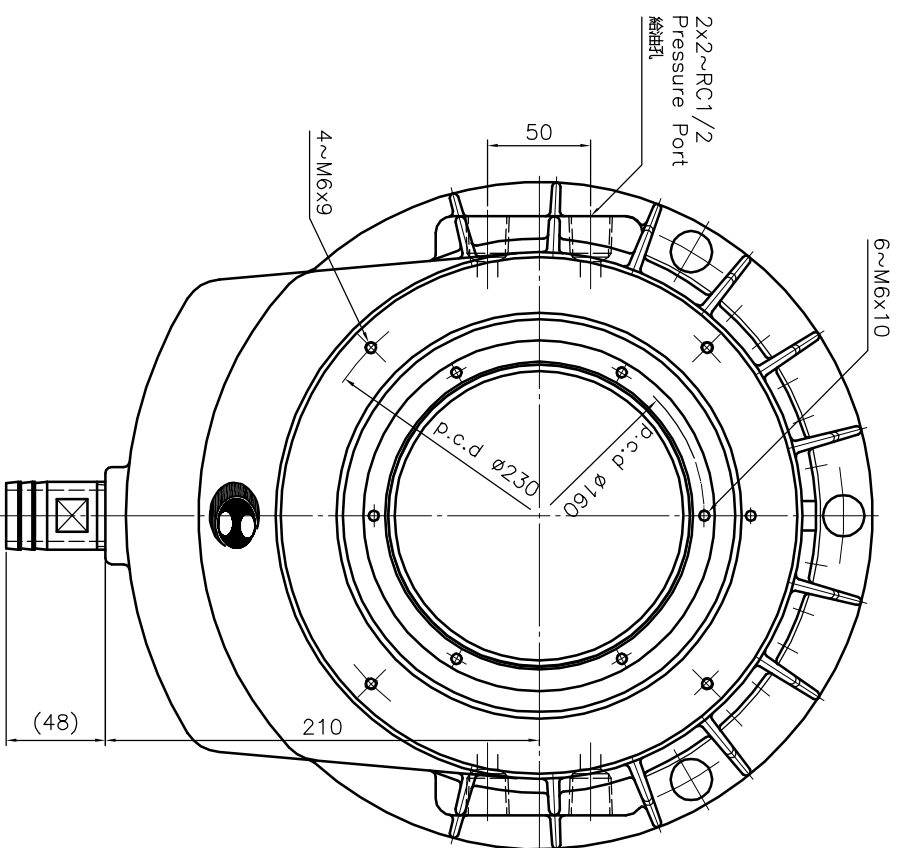

中心迴轉油壓缸 ROTATING HYDRAULIC CYLINDER					
名稱	Name				
規格 Spec.	型號 Model	TK-2114			
活塞面積	Effective piston area	伸縮 Extend	cm ²	373.2	
		拉回 Retract	cm ²	336.1	
行程	Piston stroke	mm		35	
最高使用轉數	Max. speed	r.p.m.		2500	
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ²		30	
GDI ²	Moment of inertia	kgf m ²		0.54	
重量	Weight	kgs		58.2	
總洩漏量	Total leakage	liter/min		8.0	

- 洩油孔(管)務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

米為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

品號	ACT21210G
----	-----------

圖解

徐芷璇

日期	2022-0
----	--------

3-19	檔案
------	----

\CLD2\CF-TK-2114

