
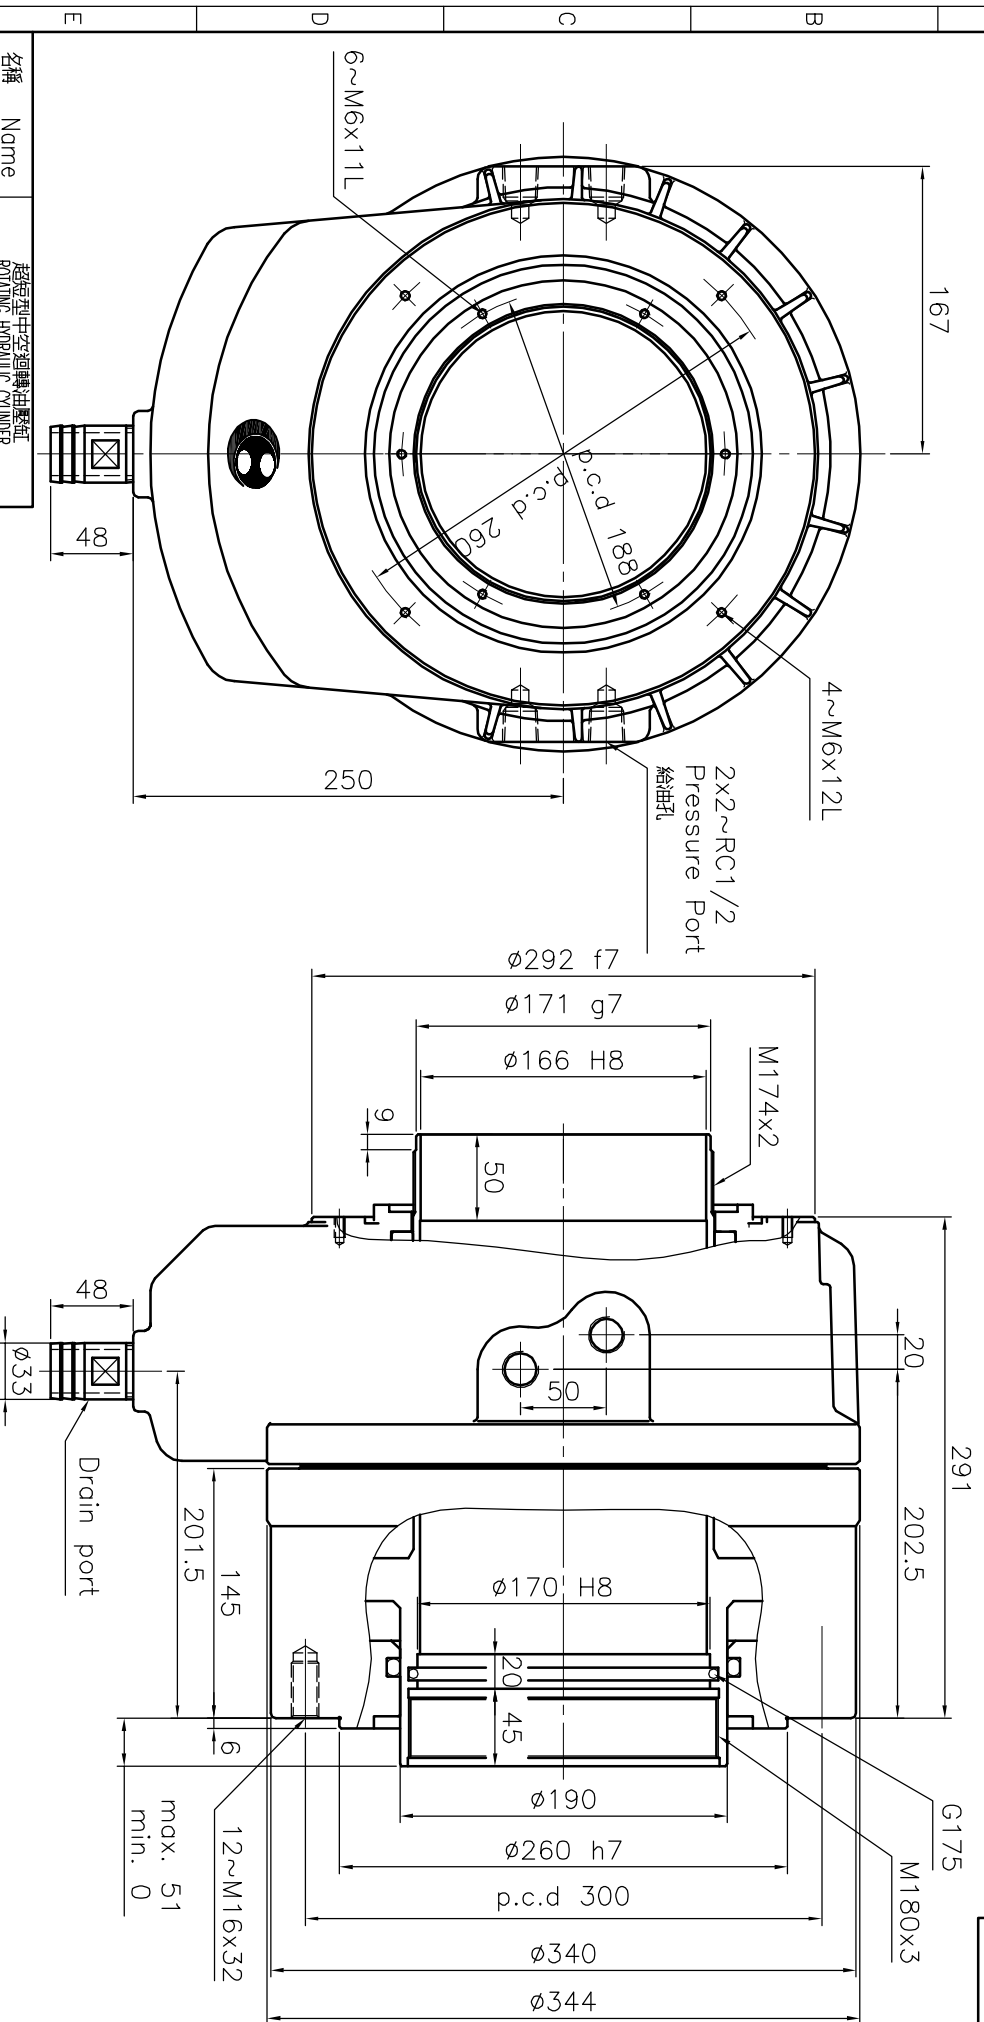




名稱	Name	規格	型號	Model
規格	Spec.	型號	Model	TK-2416L
活塞面積	Eff. piston area	伸縮面積	Extend cm ²	418.4
行程	Piston stroke	拉縮面積	Retract cm ²	375.4
最高使用迴轉數	Max. speed	拉縮行程	Retract stroke	51
最高使用壓力	Max. pressure	最高使用迴轉數	Max. speed	2000
GD ²	Moment of inertia	最高使用壓力	Max. pressure	30
重量	Weight	GD ²	Moment of inertia	1.31
總洩漏量	Total leakage	重量	Weight	79.2
版本	Version	總洩漏量	Total leakage	9

- 洩油孔管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

