


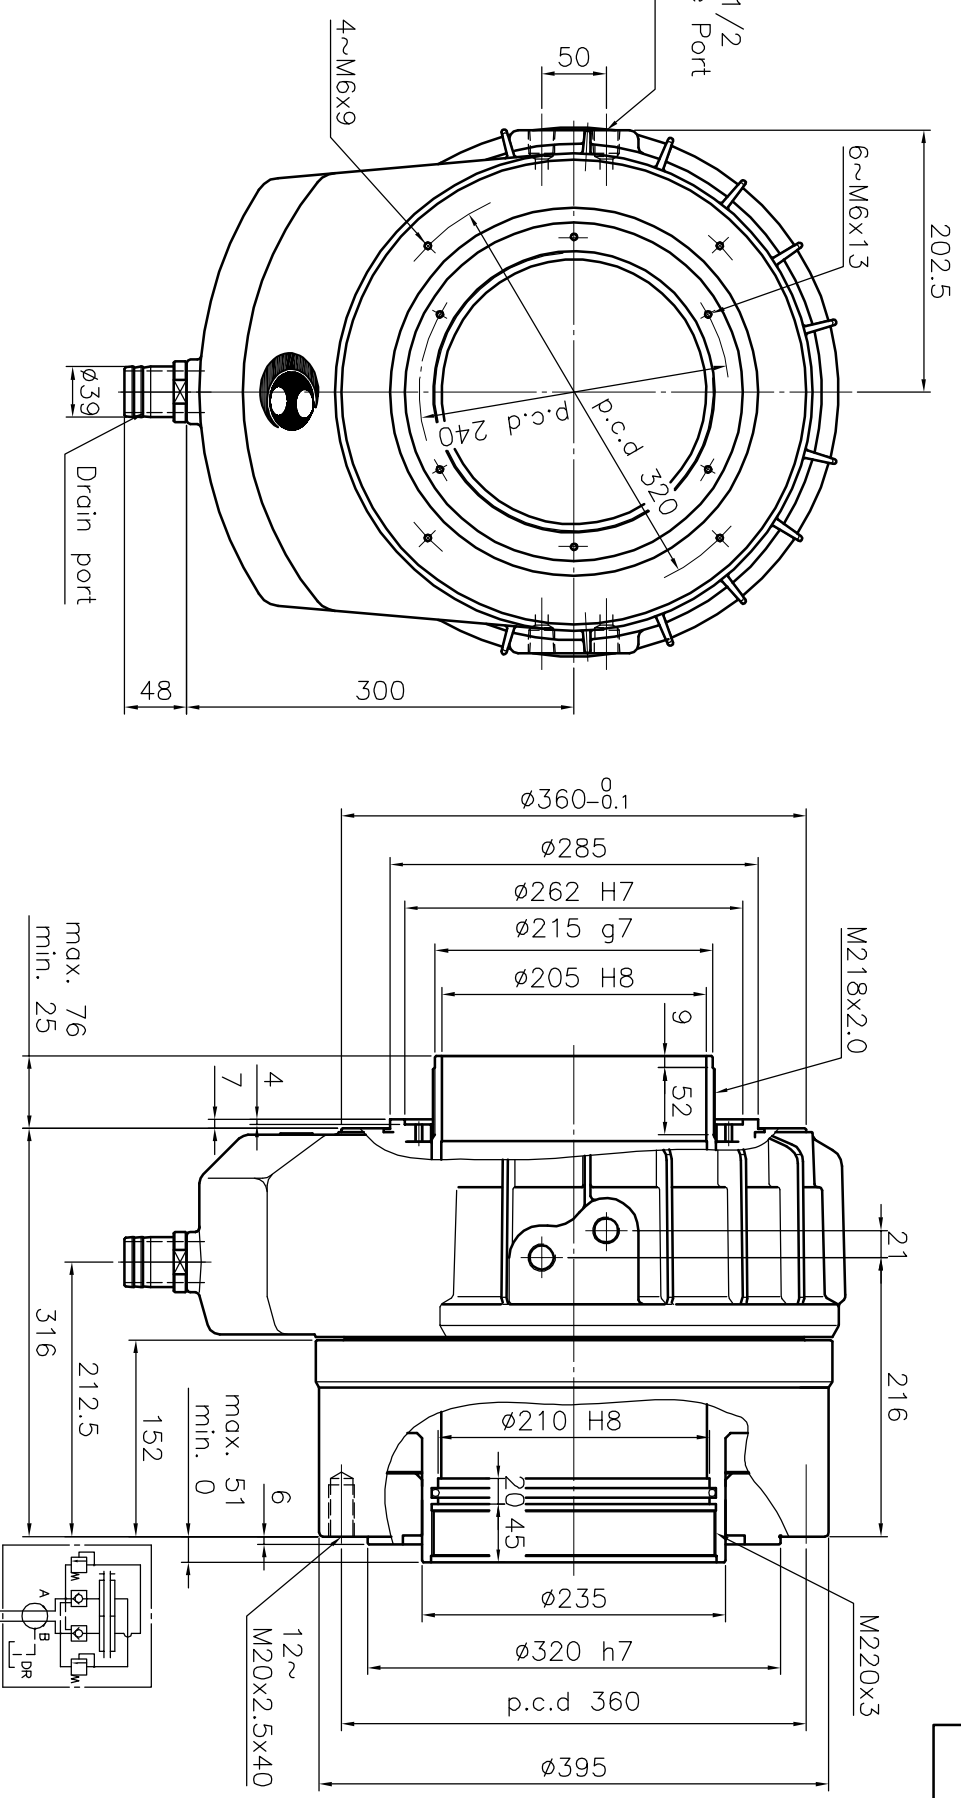

A	1	2	3	4	5	6	7	8
B	2x2~RC1/2 Pressure Port 給油孔							
C								
D								
E								
F								

名稱 Name	超短型中空迴轉油壓缸 SHORT TYPE ROTATING HYD. CYLINDER
規格 Spec. 型號 Model	TK-2820
活 塞 面 積 Eff. piston area	押側 Extend cm ² 526.2 拉側 Retract cm ² 472.6
行程 Piston stroke	mm 51
最高使用迴轉數 Max. speed	r.p.m. 1600
最高使用壓力 Max. pressure	kgf/cm ² 30
GD ² Moment of inertia	kgf m ² 2.4
重量 Weight	kgs 134
總液流量 Total leakage	liter/min 10
A3 版本	B 1 2 3 4

- 液缸孔管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.