

1		2		3		4		5		6	
規格 型號	Spec. Model	爪行程(直徑)mm Jaw Stroke (Dia.)	夾持直徑 最大 Max. 最小 min.	Chucking Dia. mm	最大夾持力 Max gripping force at 6.0kgf/cm ²	最大壓力 Max pressure Pneumatic	最低使用壓力 Min. pressure	空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm ²) lit Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	重量 kg Weight	客戶確認 Confirmed	
SE-305		3	83	29	14.3	41	13	7	2	0.46	14.6

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order when ordering.


夾持範圍:

主爪夾持: $\phi 29 \sim \phi 50$

生爪夾持: $\phi 50 \sim \phi 83$

型式 A: $\phi 50 \sim \phi 68$

型式 B: $\phi 67 \sim \phi 83$ (選購)

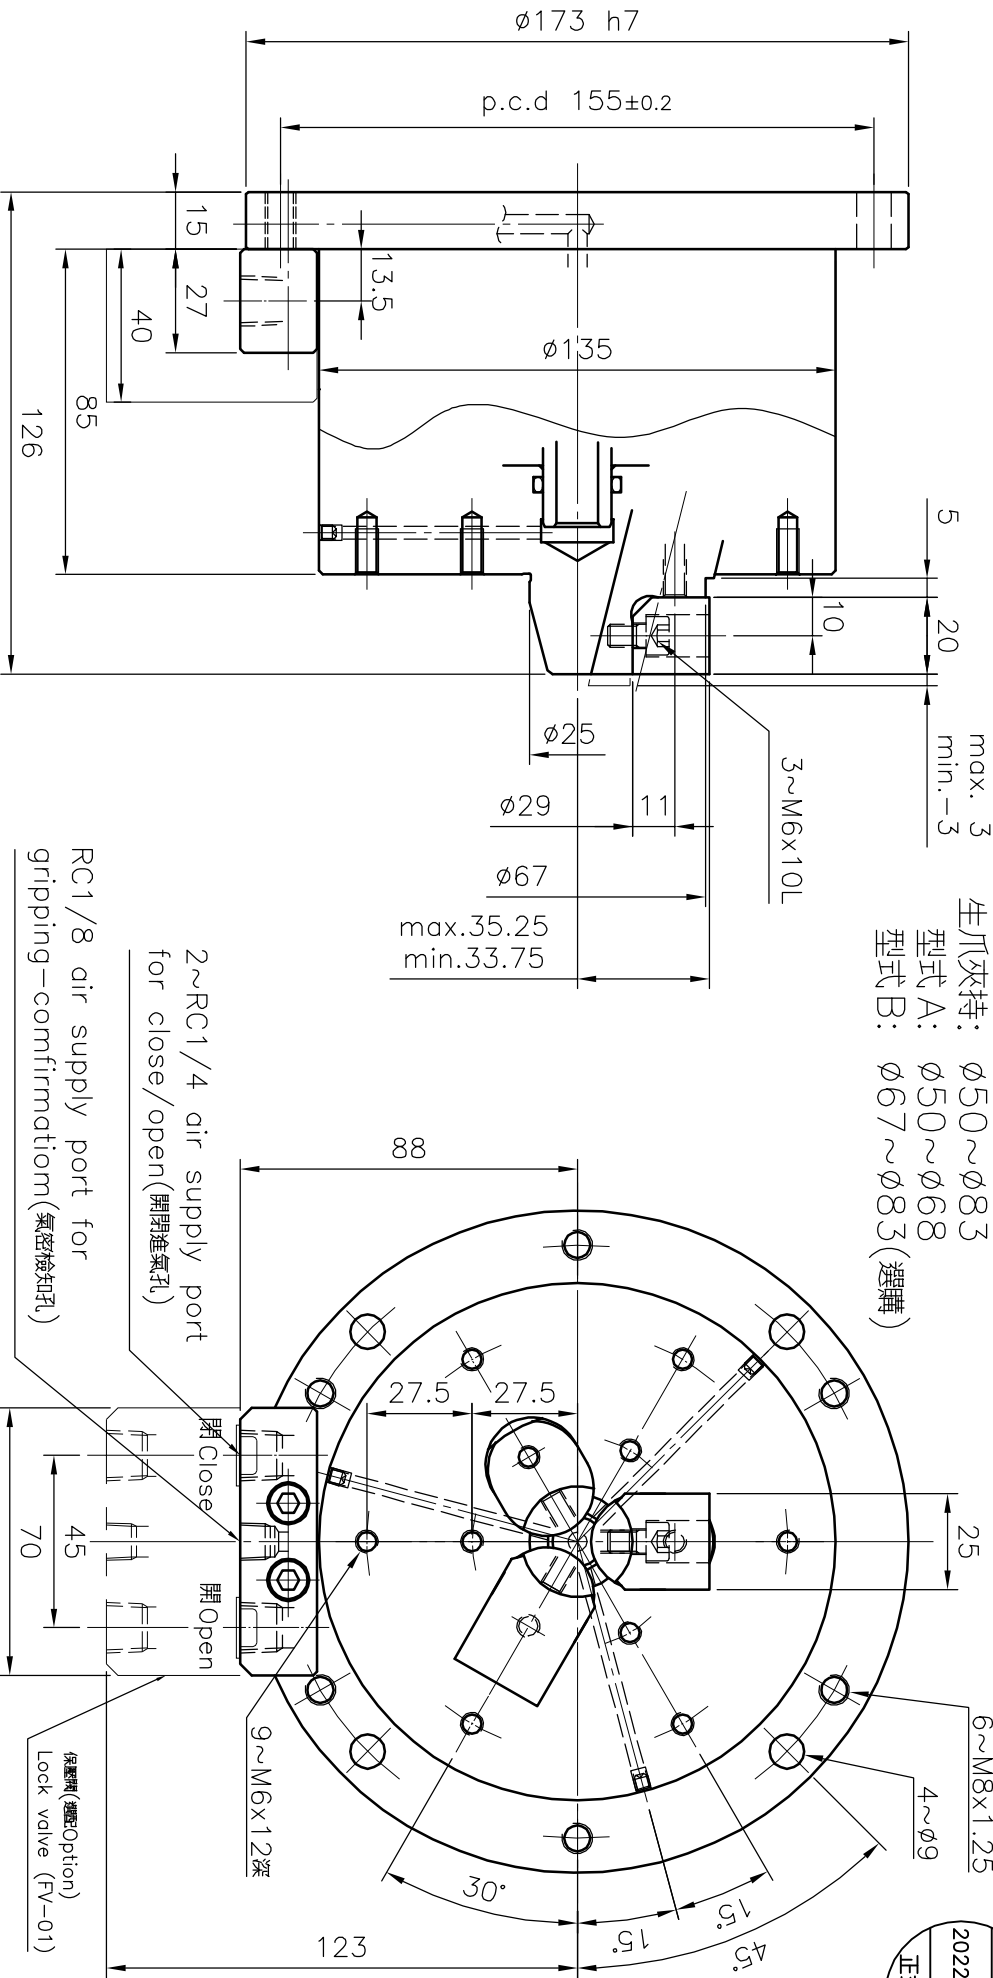

立置式內張後拉三爪夾頭 Stationary Expansible Pull Back Chuck

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.



佳賀精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.