


1		2		3		4		5		6	
規格 Spec.		楔心行程 mm Plunger Stroke	爪行程(直徑)mm Jaw Stroke (Dia.)	夾持直徑 Chucking Dia. mm		容許油壓缸推力 kgf Max D.B. pull	最大夾持力 kgf Max clamping force	最高迴轉數 r.p.m. Max speed	I kg·m ² kg·m ²	重量 kg Weight	客戶確認 Confirmed
型號 Model	最大 Max.			最小 min.							
CB-42A5		4.5	—	42	4	3500	8000	7000	—	6.2	

A 訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

max. 25.5

min. 21

4~M10x25L

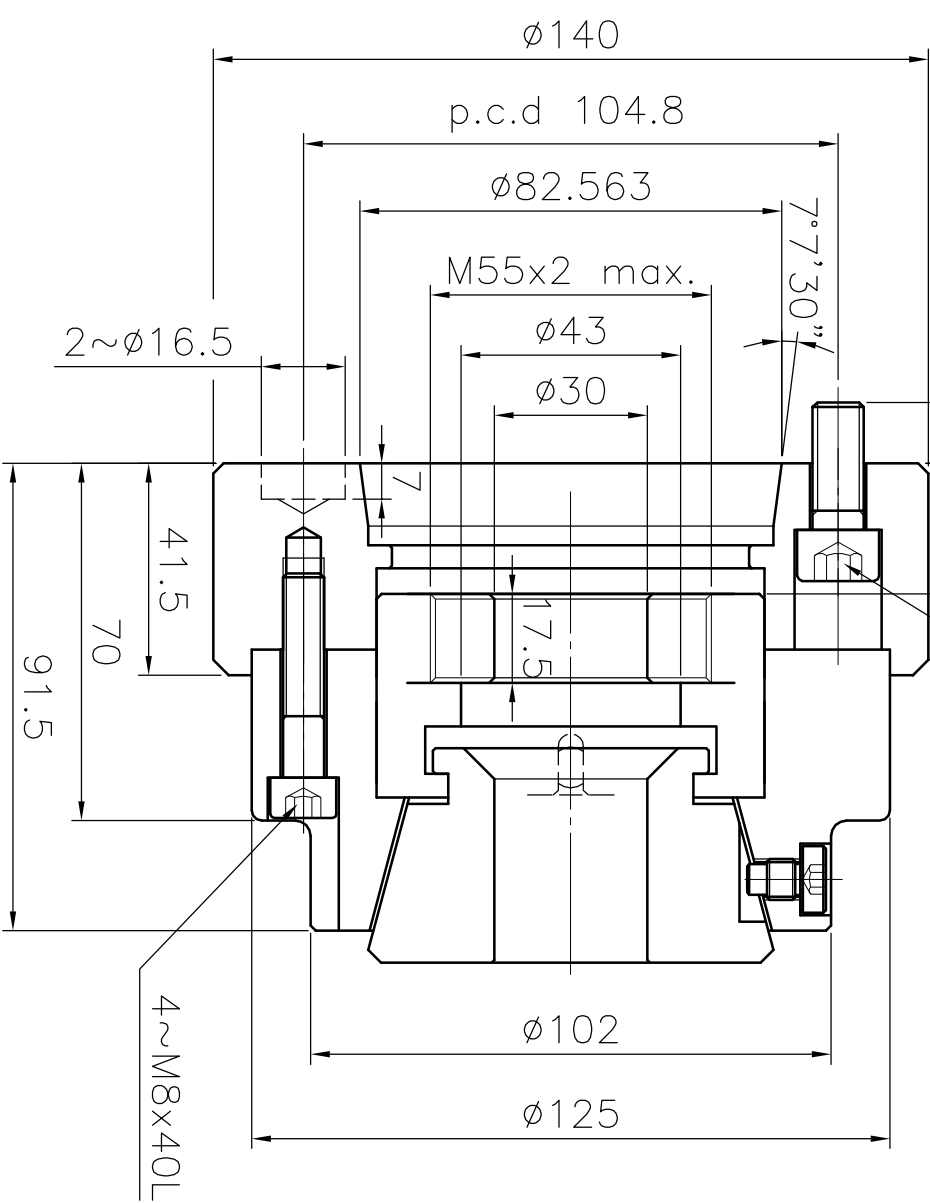

後拉式筒夾夾頭

DRAW BACK COLLET CHUCK

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.



佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A4h	版本	C	品號	AKC22061010	製圖	徐芷璇	日期	2022-06-15	檔案	CHK\CF-CB-42A5
-----	----	---	----	-------------	----	-----	----	------------	----	----------------