


1		2		3		4		5		6		7		8		
規格 Spec.	楔心行程 mm	爪行程(直徑)mm	夾持直徑 Chucking Dia.	容許油壓缸推力 kgf	最大夾持力 kgf	最高迴轉數 r.p.m.	GD ²	重量 kg	客戶確認 Confirmed							
型號 Model	Plunger Stroke	Jaw Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Max D.B. pull	Max clamping force	Max speed	kg·m ²								Weight
3H-12A8	25	10.6	304	34	5600	14650	3300	0.77	56.6							

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

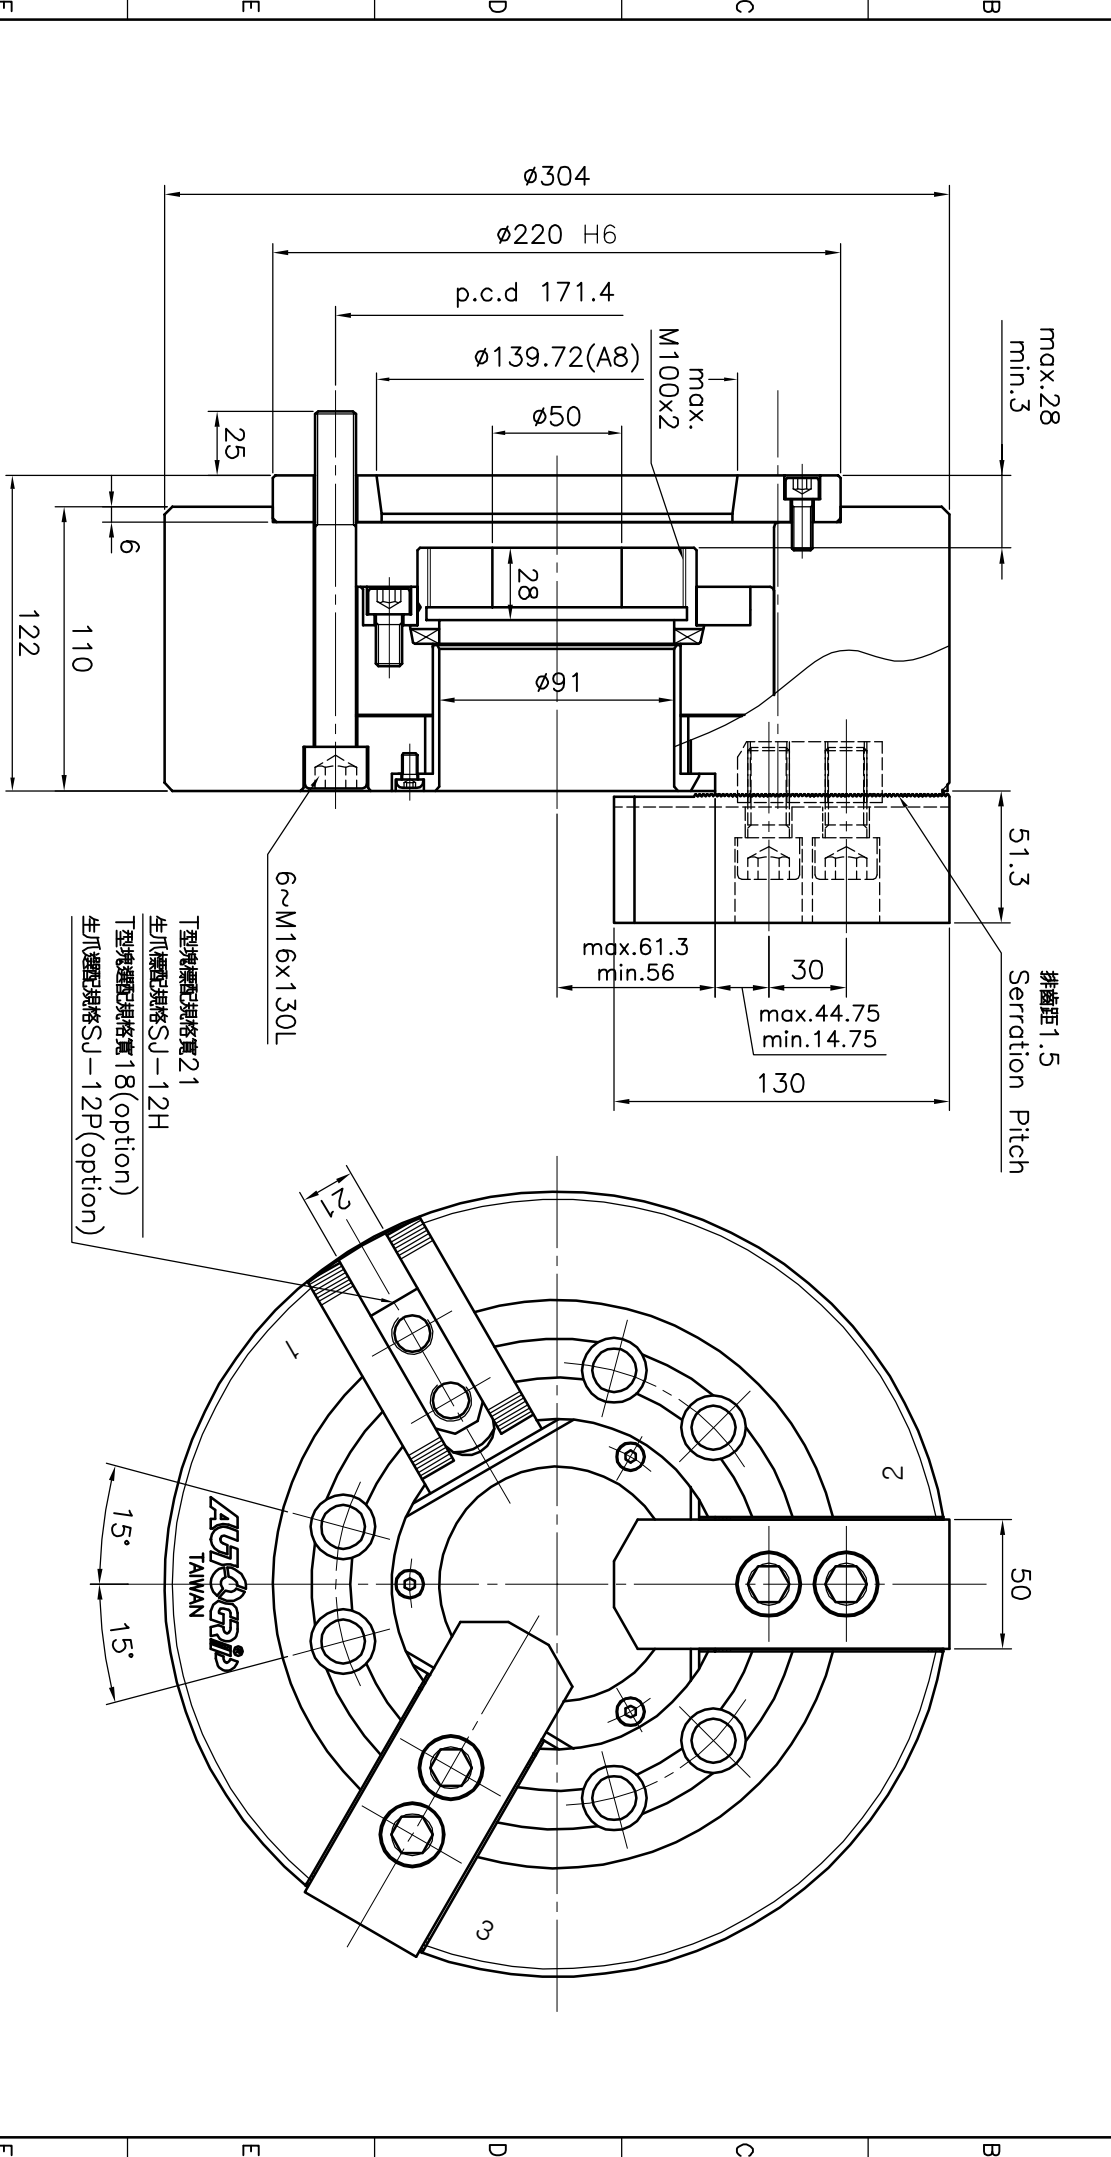

丁型塊標配規格寬21
生爪標配規格SJ-12H
丁型塊選配規格寬18(option)
生爪選配規格SJ-12P(option)

中空三爪動力夾頭 Thru-hole 3-Jaw power chuck

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。
*Subject to technical changes.