


1		2		3		4		5		6		7		8	
規格 Spec.		通孔徑 mm		夾持徑 Chucking Dia. mm		夾持力(使用壓力 6.0kgf/cm ²) kgf		空氣消耗量(使用壓力 6.0kgf/cm ²) lit		最高迴轉數 r.p.m.		I kg·m ²		重量 kg	
型號 Model		Thru-hole Dia.		Max.		Gripping force (at 6.0 kgf/cm ²)		Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)		Max speed		kg·m ²		Weight	
AP-115A8		115		330		9174		12		2000		1.7		112	

最低使用壓力 最高使用壓力 2.0 6.1
 *訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

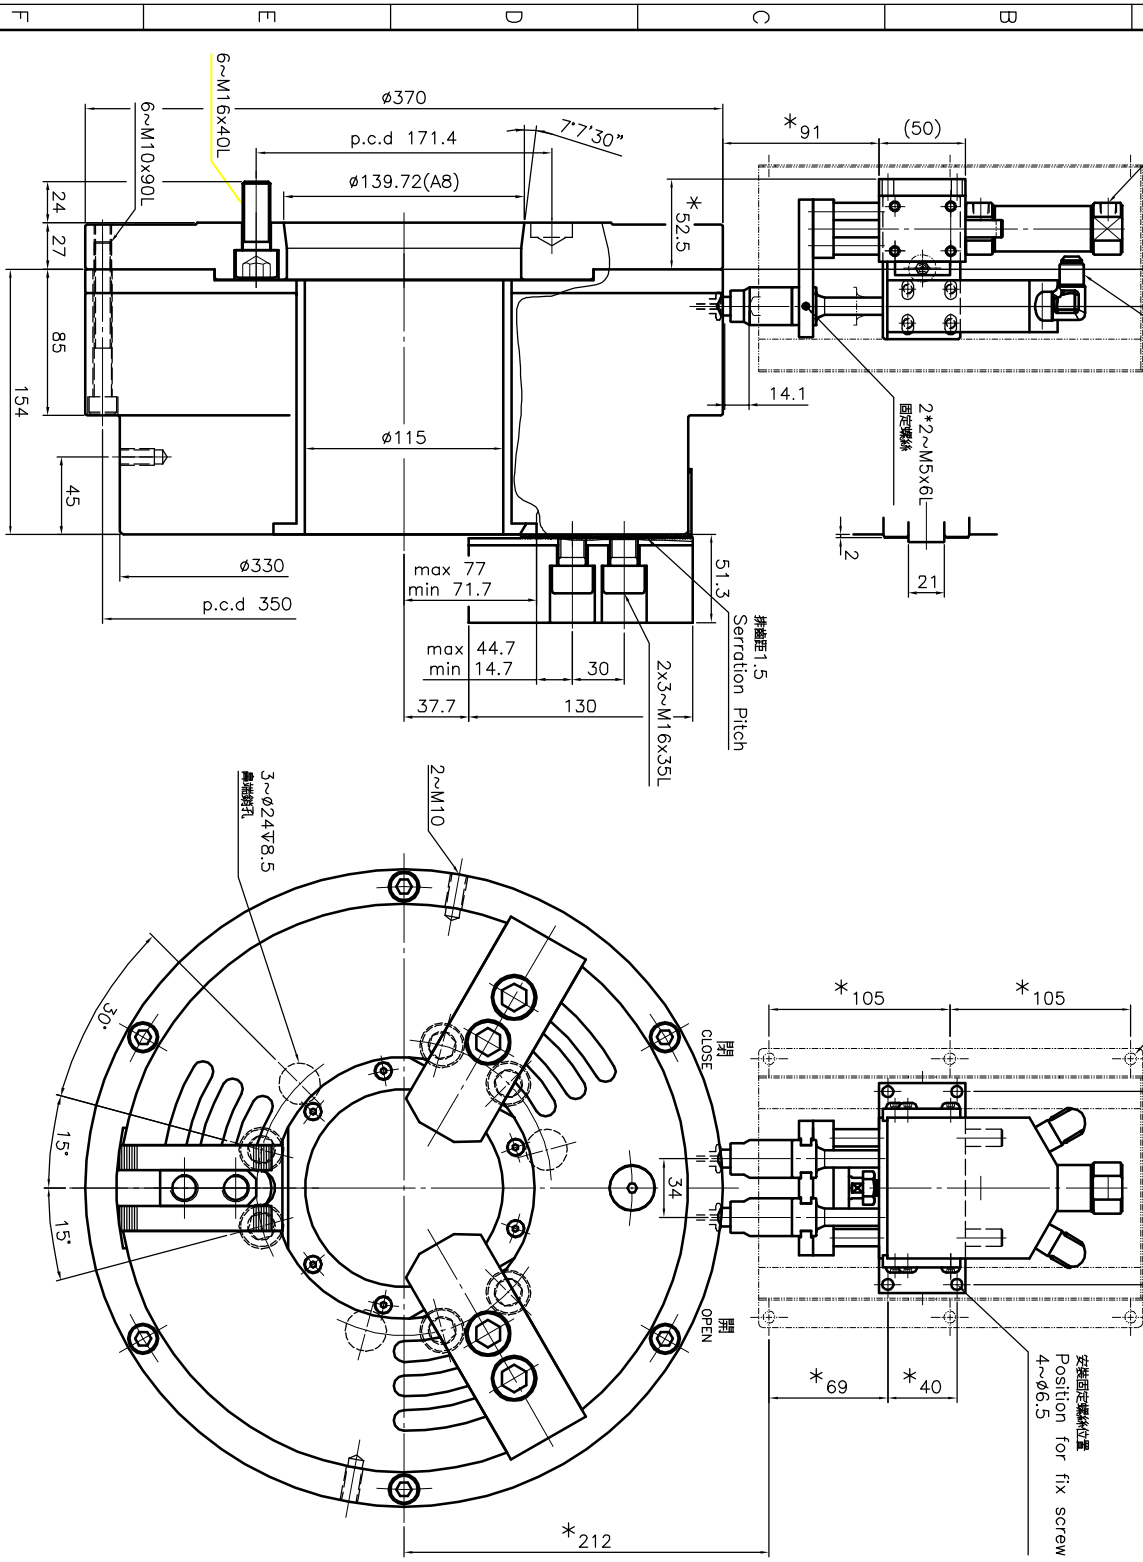

注意:
 一.標示[*]之寸法為供氣裝置安裝尺寸,請勿任意更改.
 二.供氣裝置的安裝角度位置,可依主軸中心旋轉自定.

Note:
 1.Mark[*]for installation of air supply device, disallow any change.
 2.Set up angle position of air supply device in accordance with spindle center set.