
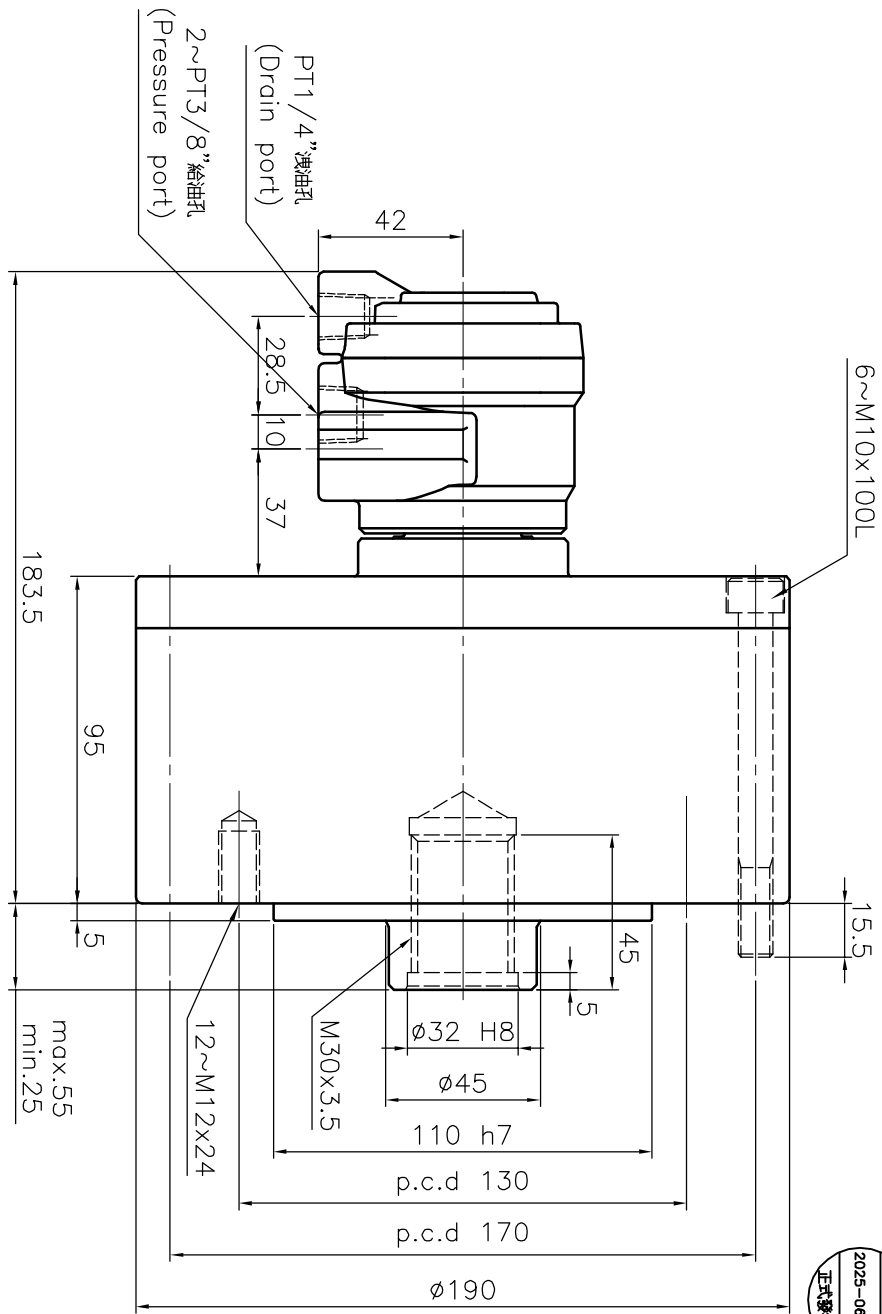


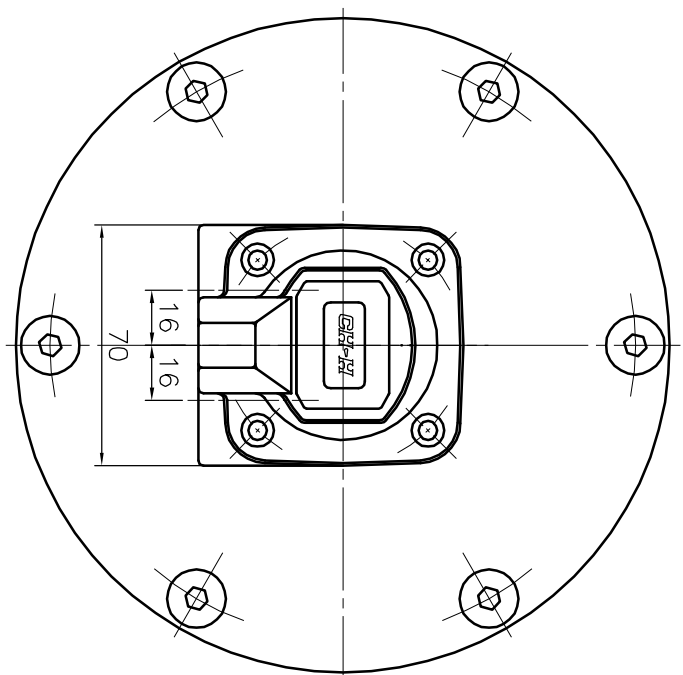

名稱 Name	中實迴轉油壓缸 ROTARY HYDRAULIC CYLINDER
規格 Spec. 型號 Model	RK-150
活 塞 面 積 Eff. piston area	押側 Extend cm ² 176.7 拉側 Retract cm ² 160.8
行程 Piston stroke	mm 30
最高使用迴轉數 Max. speed	r.p.m. 5500
最高使用壓力 Max. pressure	kgf/cm ² 40
GD ² Moment of inertia	kgf m ² 0.09
重量 Weight	kg 9.5
總洩漏量 Total leakage	liter/min 0.8

- 洩油孔配管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.

A3	版本	C	1	2	3	4	5	6	7	8
A3	品號									
	製圖									
	日期									
	檔案									
	檔案									