


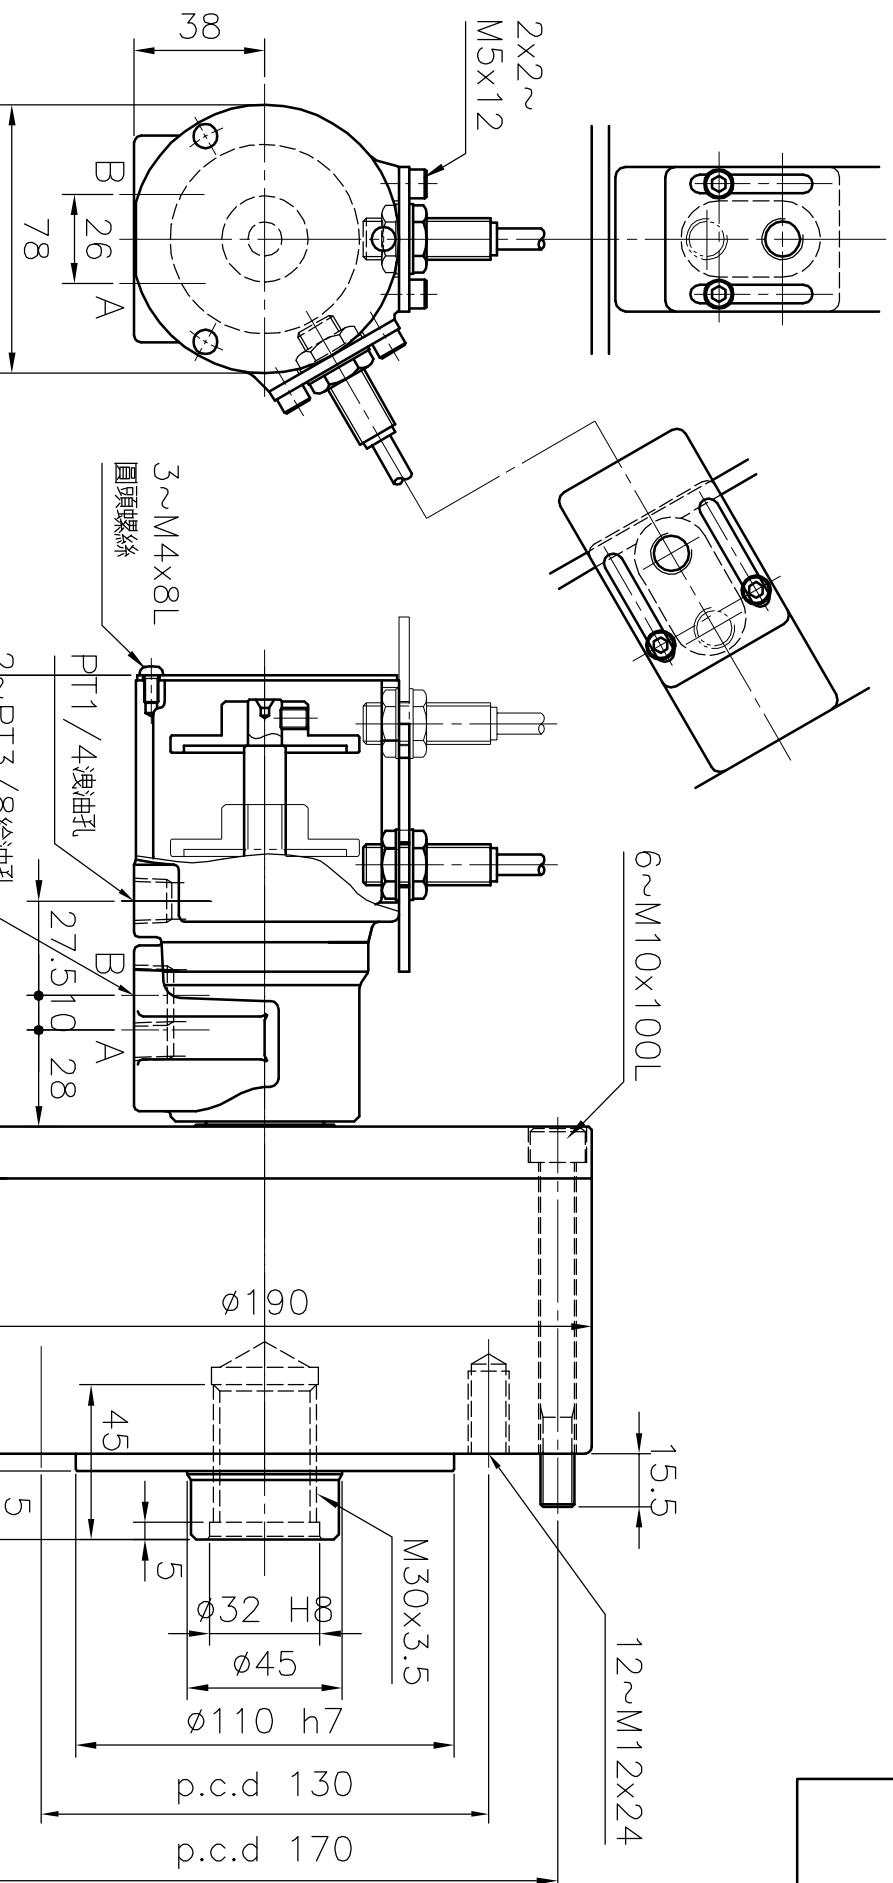

名稱	Name	行程控制型迴轉油壓缸	
規格	型號	R04R1 HID. Cyl. WITH S1. CONTROL	
Spec	Model	RS-150N	
活 塞 面 積	Effective piston area	伸縮 Extend	175.6 cm ²
		拉縮 Retract	160.8 cm ²
行程	Piston stroke	mm	30
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m.	5500
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ²	40
GD ²	Moment of inertia	kgf m ²	0.16
重量	Weight	kgs	10.6
總洩漏量	Total leakage	liter/min	0.8

- 波紋孔管務必單獨裝回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

＊為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

品名	...
----	-----

製圖

日期	
----	--

2010-07

7-28

森田

CLD1\CF-RS-12N



佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.