
＊訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 ＊Please send back with order while ordering.

客戶確認 Confirmed

佳賀 2024-05-09 正式發行

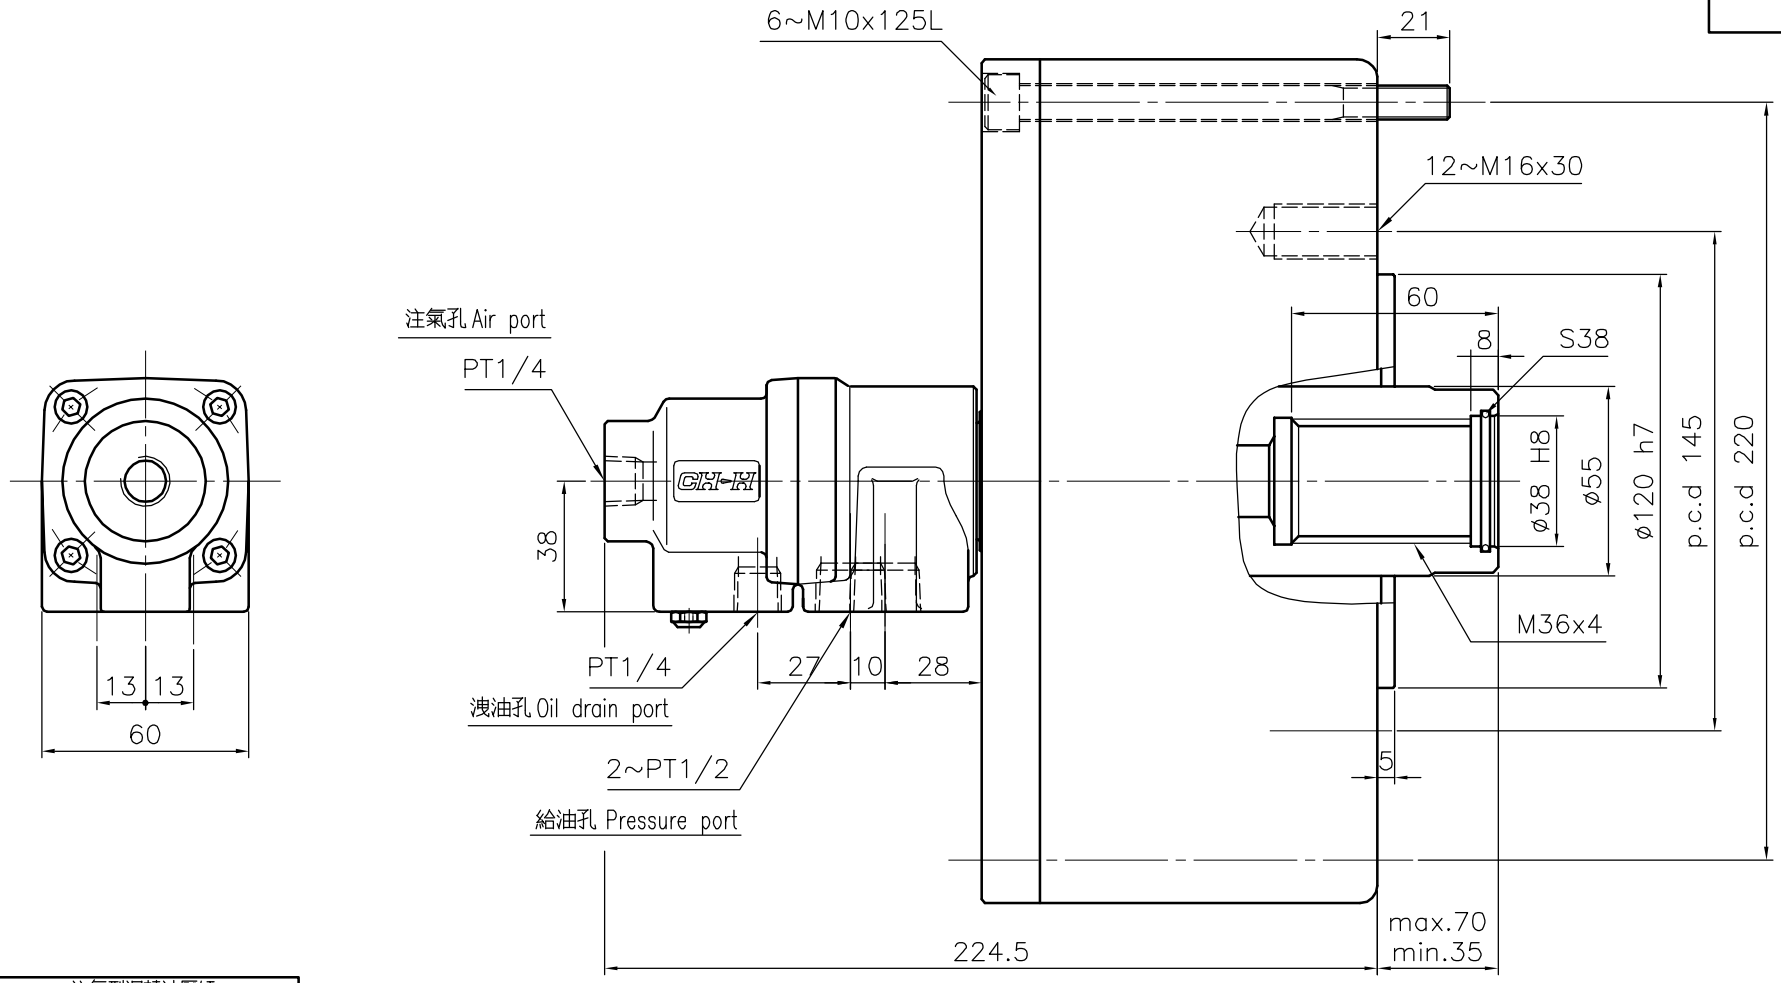

名稱 Name	注氣型迴轉油壓缸 R.H.C. WITH AIR CONNECTION	
規格 Spec. / 型號 Model	RL-A200N	
活塞面積 Eff. piston area	押側 Extend cm^2	312.5
	拉側 Retract cm^2	290.4
行程 Piston stroke mm		35
最高使用迴轉數 Max. speed r.p.m.		5500
最高使用壓力 Max. pressure kgf/cm^2		40
GD^2 Moment of inertia $kgf\ m^2$		0.29
重量 Weight kgs		15.5
總洩漏量 Total leakage liter/min		0.8

注氣部最高使用壓力為8kgf/cm^2
Air connection max. pressure 8kgf/cm^2

- 注氣部無氣體通過時，請勿運轉。
- The rotary cylinder should not run without air passing through the air port.
- 洩油孔配管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

＊為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 ＊Subject to technical changes.

AUTOGRIP 佳賀精機股份有限公司 AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A3	版本	D	品號	ACL23150G	製圖		日期	2024-04-16	檔案	\CLD1\CF-RLA15N