規格 Spec. / 型號 Model	迴轉行程 mm Rotating strock	夾持行程 mm Clamping strock	爪補償量 mm Jaw's compensation	夾持直徑 Chucking Dia. mm 最大 Max.	夾持直徑 Chucking Dia. mm 最小 Min.	容許油壓缸推力 kgf Max. D.B. pull	最大夾持力 kgf Max. clamping force	最高迴轉數 r.p.m. Max. speed	I kg·m²	重量 kg Weight
2J-06	12	8	2	79	55	612(6.0kN)	510(5.0kN)	4000	0.035	9.8

客戶確認 Confirmed

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

佳賀 2025-07-29 正式發行

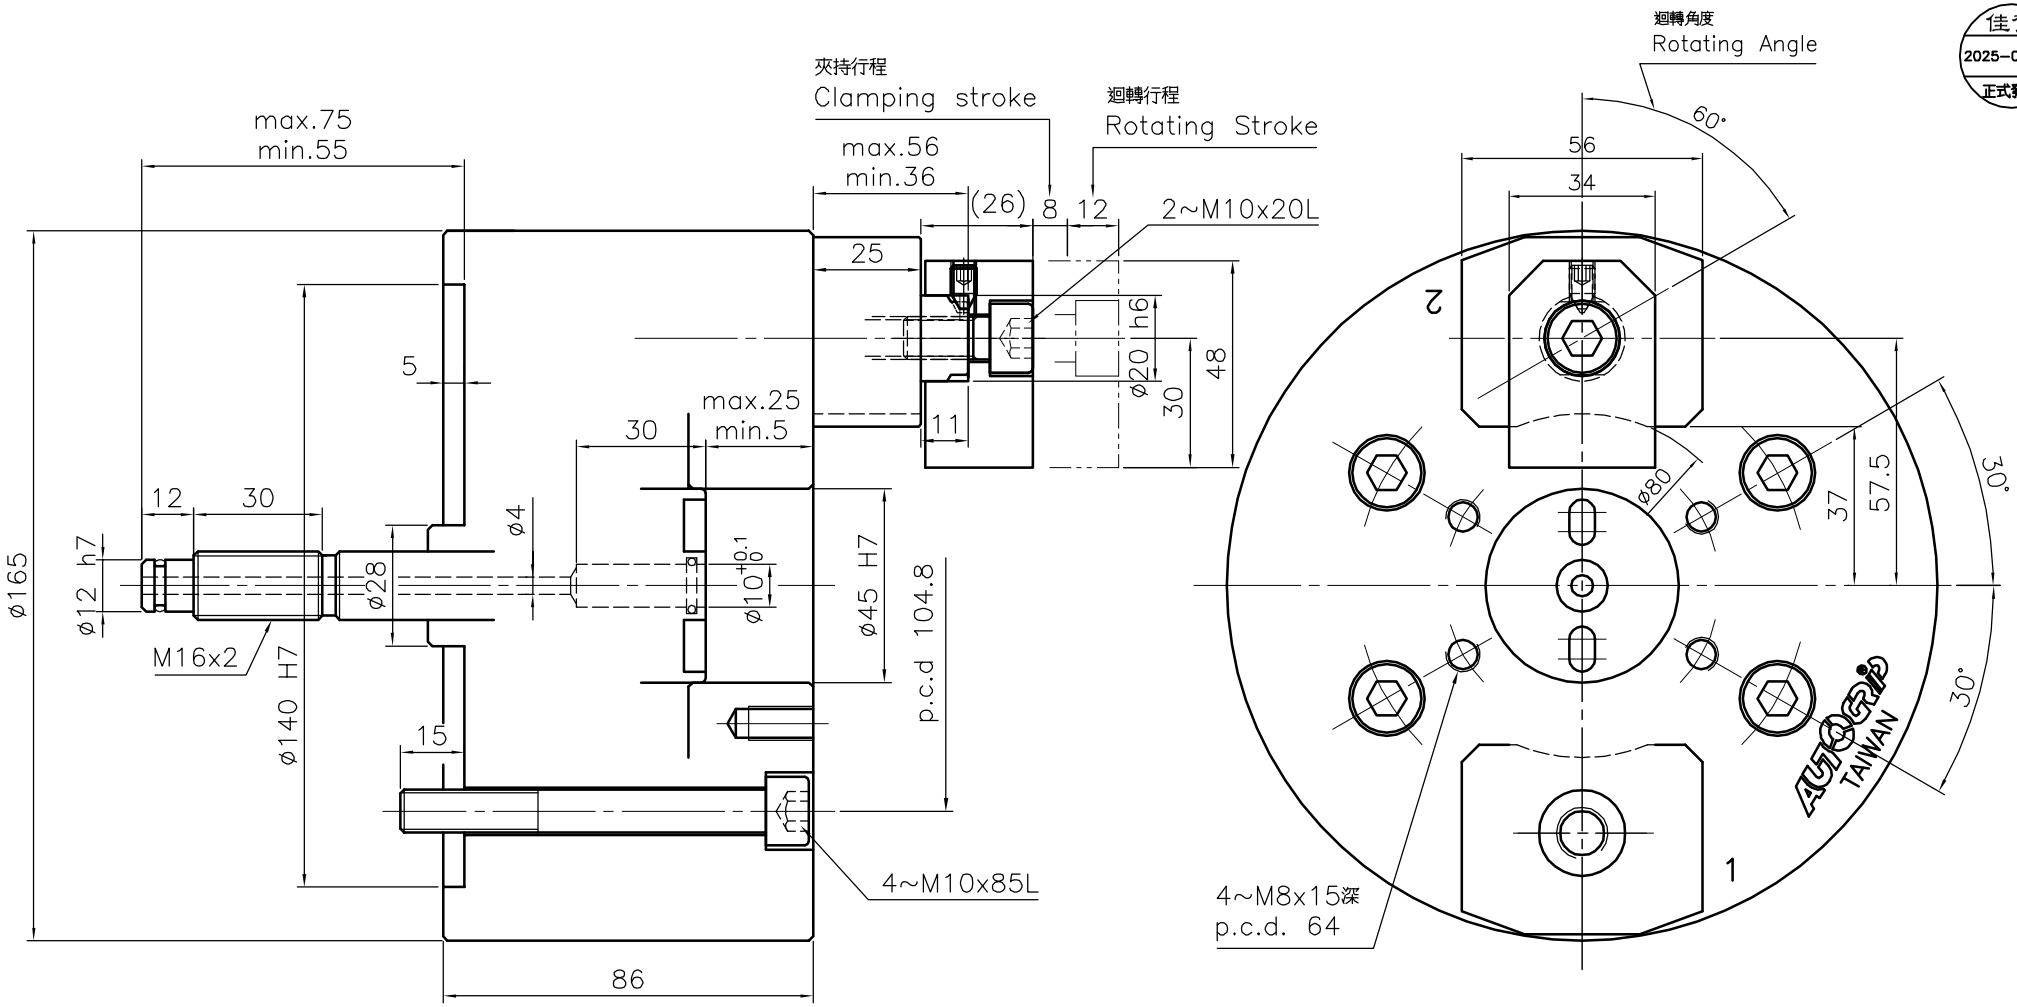

二爪指形夾頭 2-Jaw Finger Chuck

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.

佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A3	版本	B	品號	AKJ1206100G	製圖		日期	2013-01-07	檔 案	\CHK\CF-2J-06