
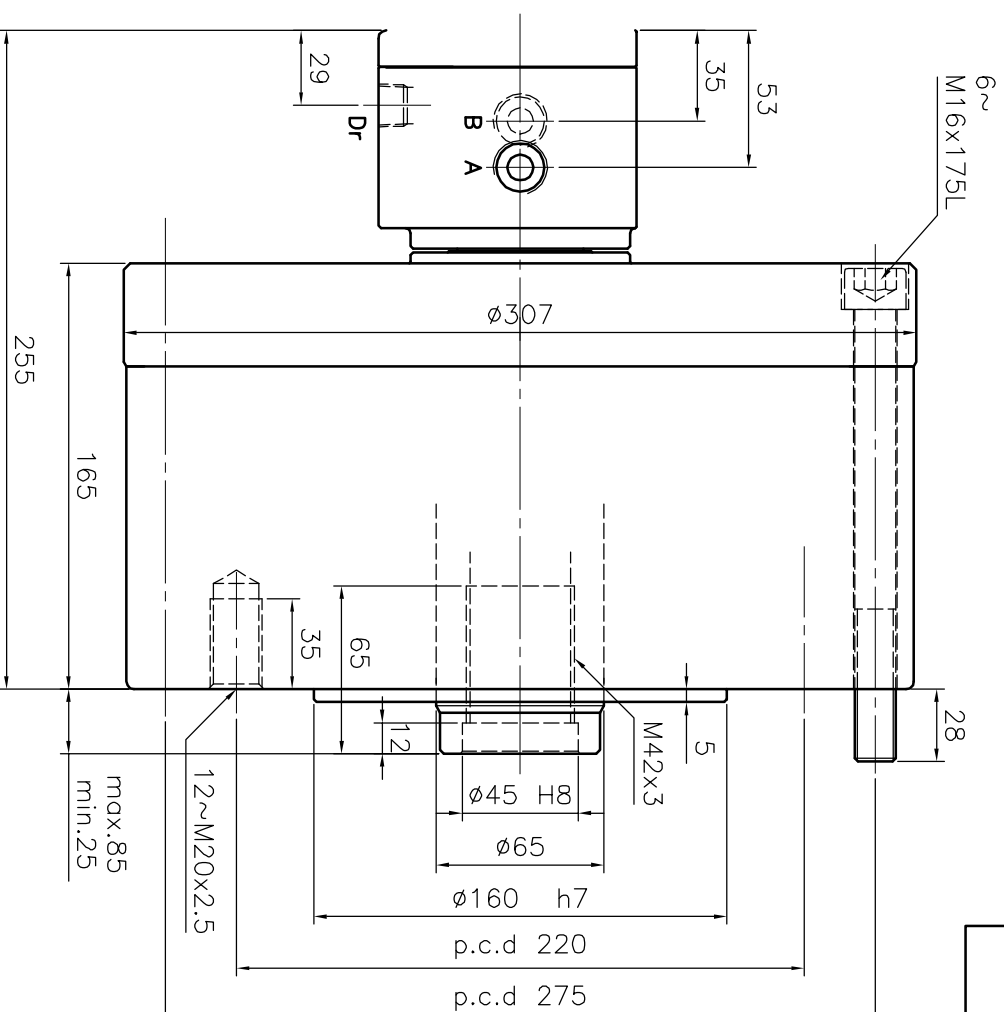


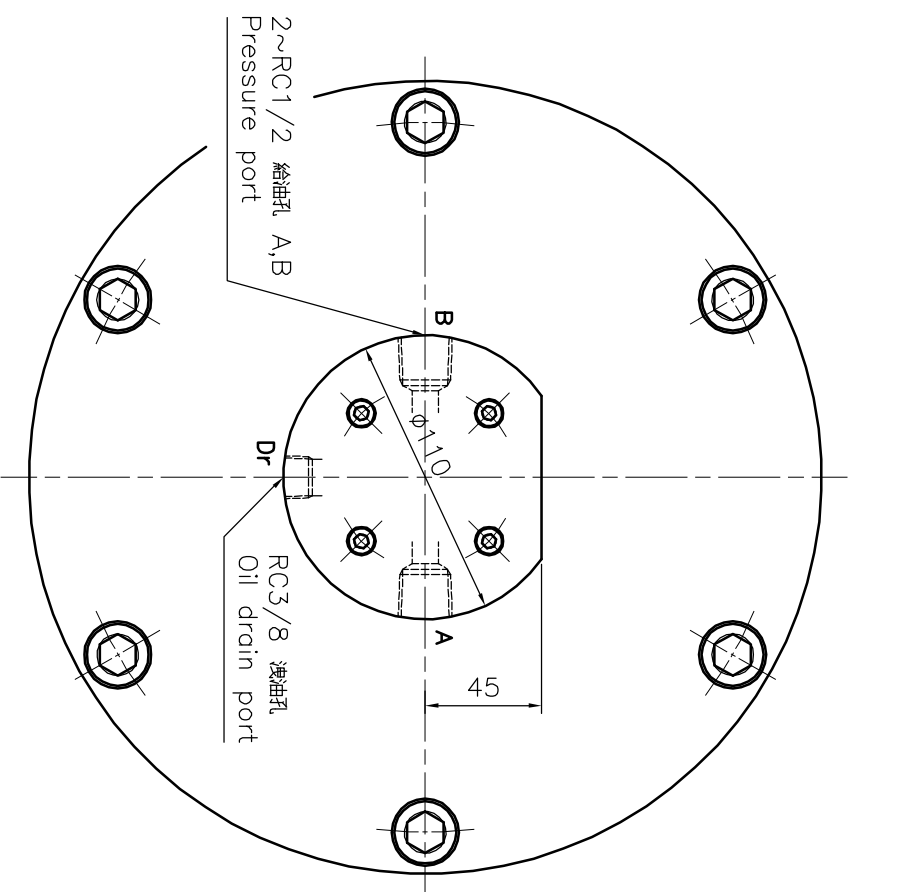

名稱		Name		約防止閥中實現轉動之裝置	
				ROLING H.C.M.H. SAFETY DEVICE	
規格 Spec	型號 Model	RK-250			
活 塞 面 積 Eff. piston area	抑制	Extend	cm ²	469.1	
	拉制	Retract	cm ²	436.0	
行程	Piston stroke		mm	60	
最高使用迴轉數	Max. speed		r.p.m.	2000	
最高使用壓力	Max. pressure		kgf/cm ²	50	
GD ²	Moment of inertia		kgf m ²	0.4	
重量	Weight		kgs	45.2	
總洩漏量	Total leakage		liter/min	2.0	

- 油缸缸管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

米為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

品號	
----	--

ACH21400G

無圖

日期	2011-0
----	--------

1-17	檔案
------	----

/CLD1/RK-40



佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

佳賀
2025-10-3
正式發行