

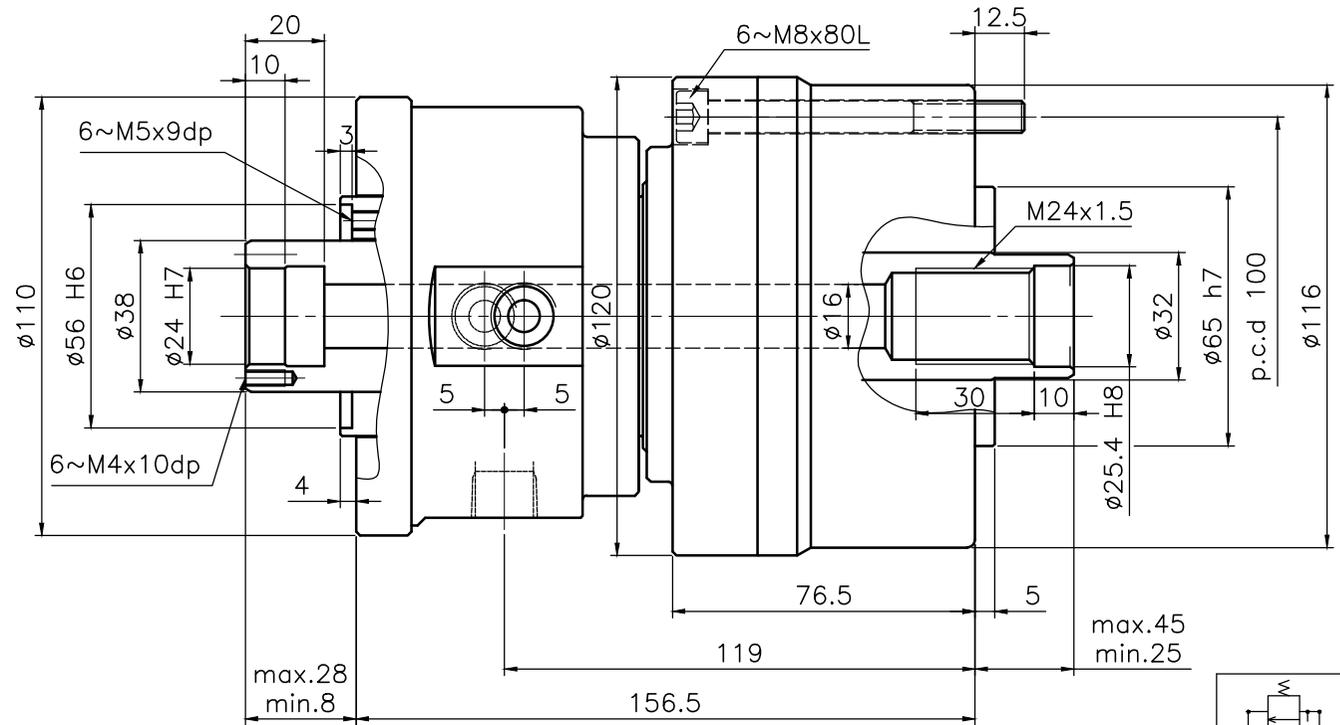


*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

客戶確認 Confirmed

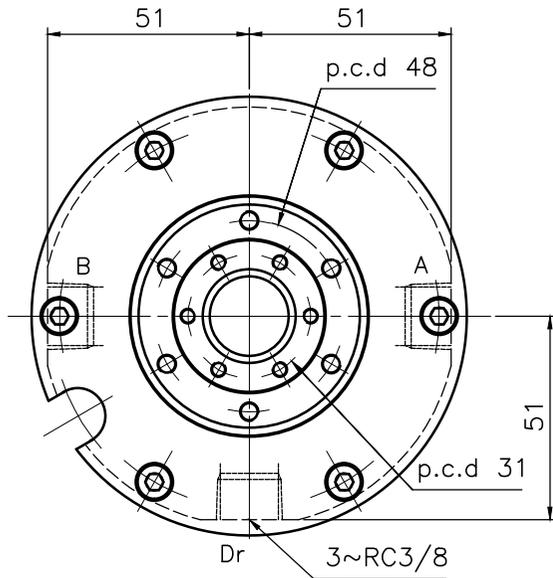

油壓迴路圖

名稱 Name	外掛接頭型中實迴轉油壓缸 HYDRAULIC CYLINDER WITH JOINT BRACKET	
規格 Spec. / 型號 Model	RC-85	
活 塞 面 積 Eff. piston area	伸側 Extend cm ²	43.8
	拉側 Retract cm ²	47.1
行程 Piston stroke mm	20	
最高使用迴轉數 Max. speed r.p.m.	6000	
最高使用壓力 Max. pressure kgf/cm ²	35	
GD ² Moment of inertia kgf m ²	0.012	
重量 Weight kgs	6.8	
總洩漏量 Total leakage liter/min	-	

- 洩油孔配管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.

AUTOGRIP 佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.