



規格 Spec. 型號 Model	楔心行程 mm Plunger Stroke	爪行程(直徑)mm Jaw Stroke (Dia.)	夾持直徑 Gripping Dia. mm 容許油壓缸推力 kN (kgf) Max. Draw Bar Pull Force		最大夾持力 kN (kgf) Max. Gripping Force	最高迴轉數 min <sup>-1</sup> Max. Speed	慣性矩 kg*m <sup>2</sup> Moment of Inertia	重量 kg Weight	爪補償量 mm Compensation	客戶確認 Confirmed	
3W-C15	22.5	15.9	外徑 mm 76~317	內徑 mm 165~381	56(5600)	168.2(16800)	2200	1.81	97	3	

※訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 ※Please send back with order while ordering.

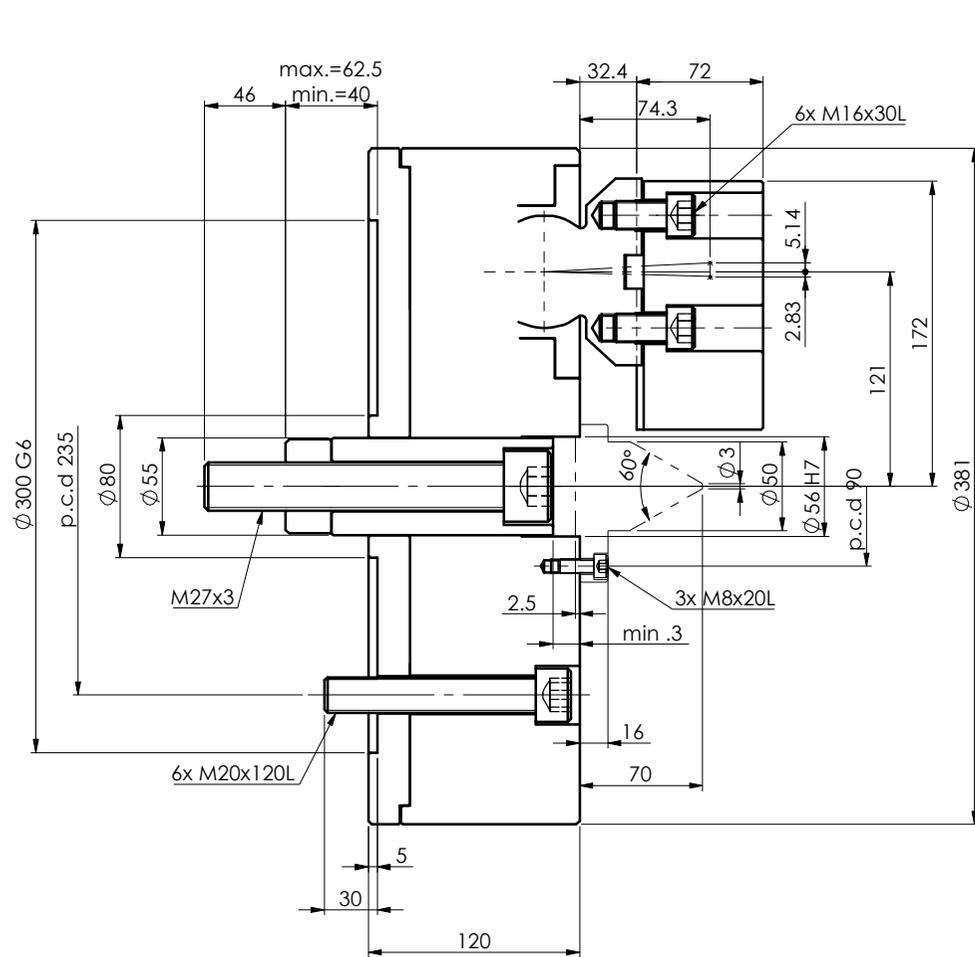

剖面圖 A-A

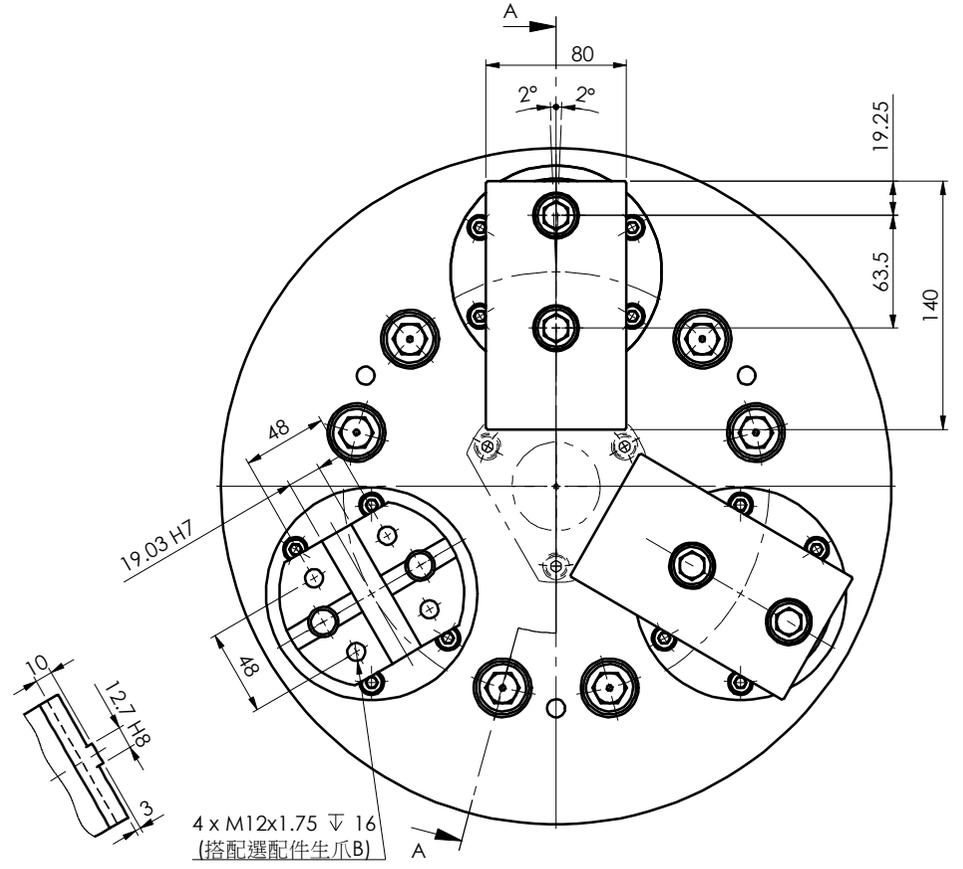

本產品須搭配中心頂針使用

擺動補償型三爪夾頭

Swing compensation type 3-jaw Power Chuck

※為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 ※Subject to technical changes.



佳賀精機股份有限公司  
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.