*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳. *Please send back with order while ordering.

客戶確認 Confirmed

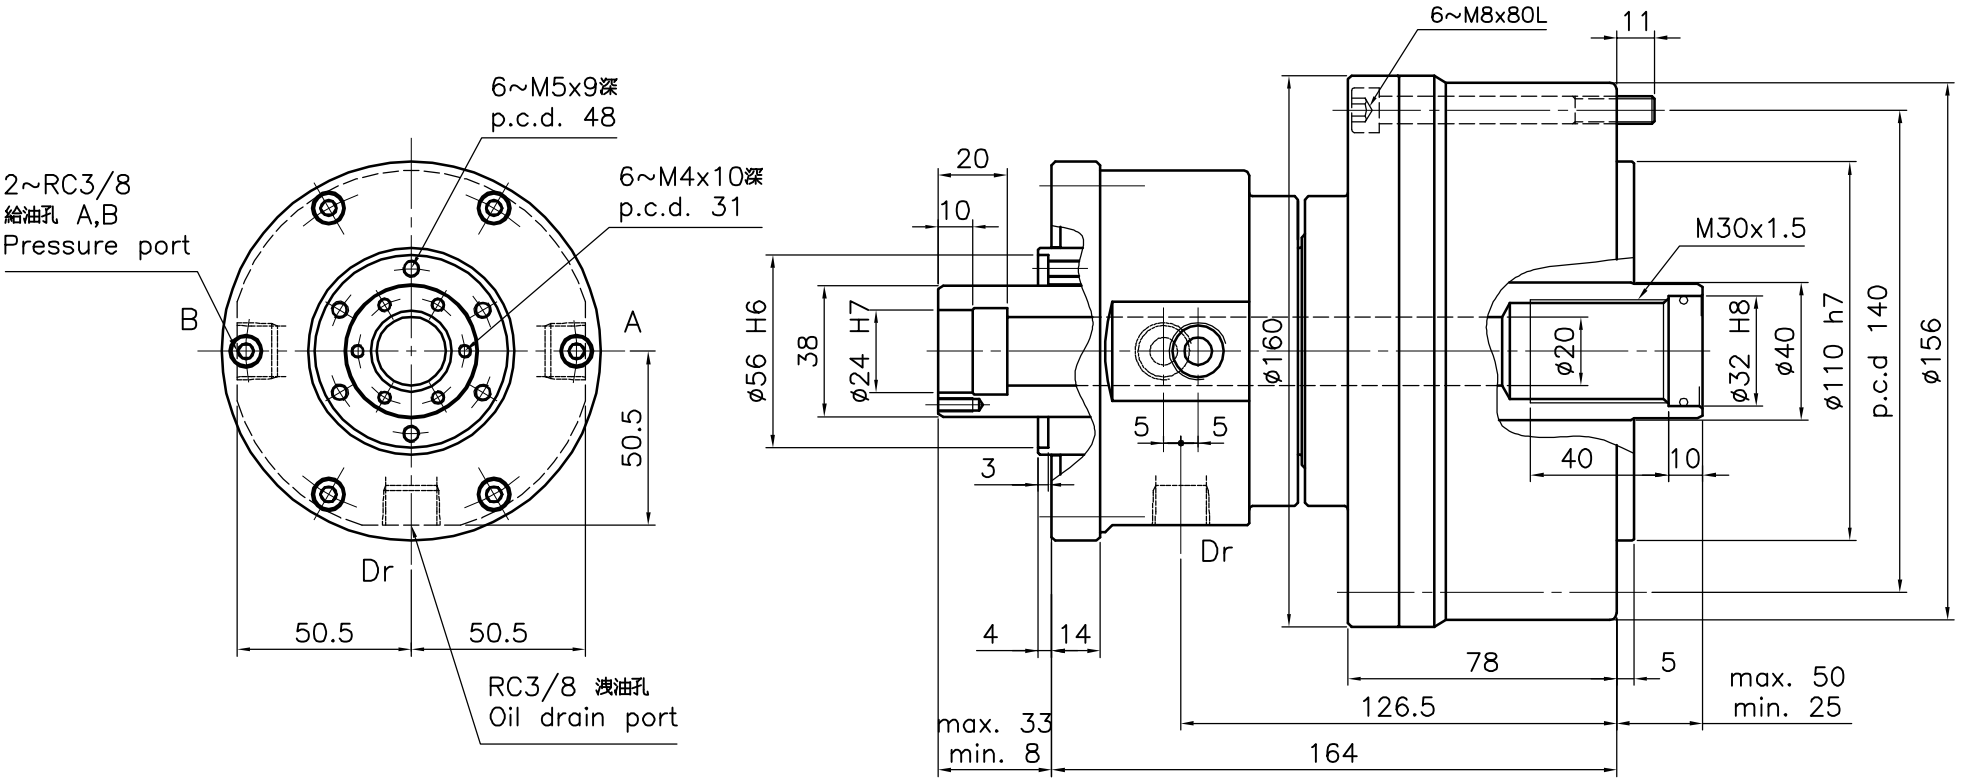

名稱 Name	迴轉接頭外接型迴轉油壓缸 HYDRAULIC CYLINDER WITH JOINT BRACKET	
規格 Spec. / 型號 Model	RC-125	
活塞面積 Eff. piston area	押側 Extend cm^2	109.8
	拉側 Retract cm^2	108.5
行程 Piston stroke mm		25
最高使用迴轉數 Max. speed r.p.m.		5000
最高使用壓力 Max. pressure kgf/cm^2		35
I Moment of inertia $kgf\,m^2$		0.025
重量 Weight kgs		
總洩漏量 otal oil leakage liter/min		2.4

- 洩油孔配管務必單獨接回油槽,以避免產生背壓.
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.



油壓迴路圖

*為確保產品品質日益精進,敝公司擁有設計變更之權. *Subject to technical changes.

佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A3	版本/次	A.1	日期	2021-01-05	檔案	CLD1\CF-RC-08