

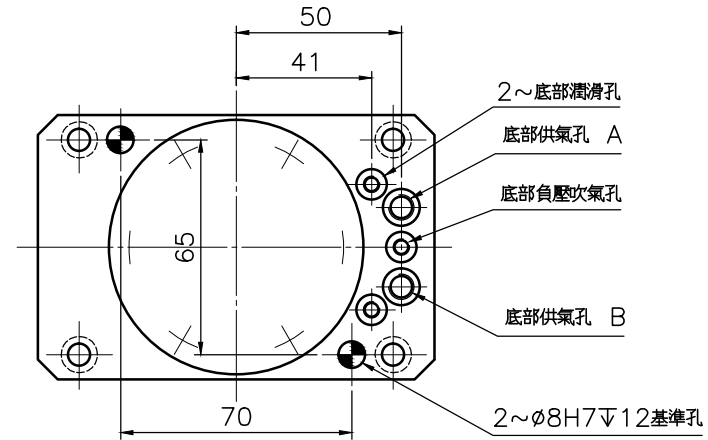
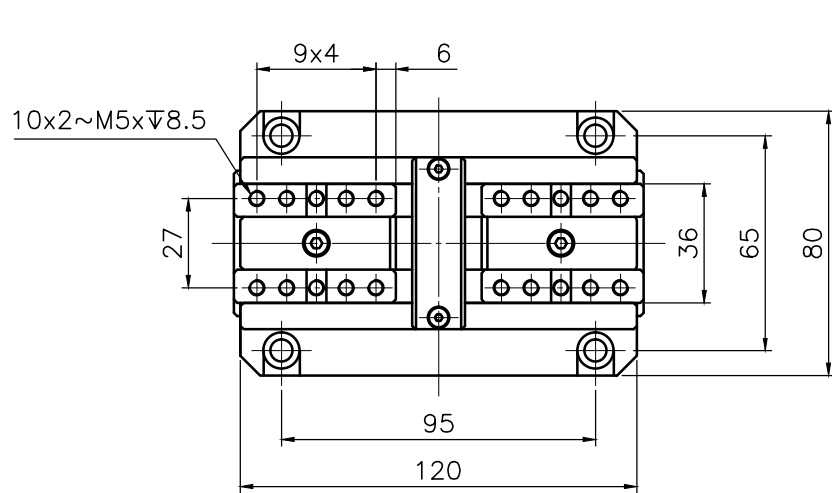


1	2		3	4		5	6	7	8
規格 Spec.	活塞面積 Eff. piston area cm <sup>2</sup>		爪行程(直徑)mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm		最大夾持力 kgf	最高使用壓力 kgf/cm <sup>2</sup>	重量 kg	客戶確認 Confirmed
型號 Model	押側 Extend	拉側 Retract	Jaw Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Max clamping force	Max. pressure	Weight	
VRA-808	-	-	8.8	100	-	2.4/7.0 kN	7/21	3.84	

\*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 \*Please send back with order while ordering.

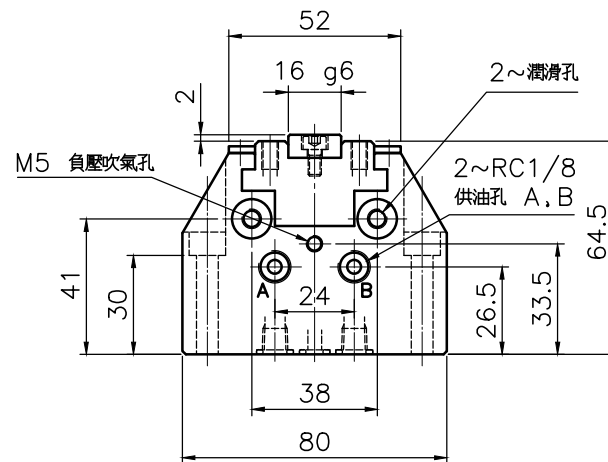

矢視

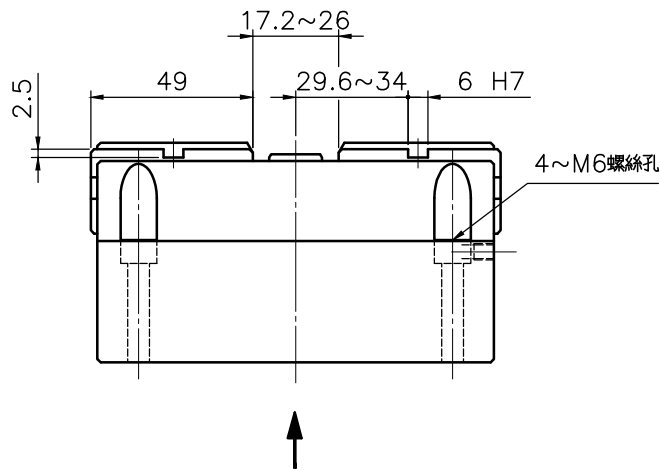

註:此型適合使用氣壓,如使用油壓,夾持開合速度較為緩慢。

## 斜楔式氣壓定心虎鉗 Pneumatic Power Centering Vise

\*為確保產品品質日益精進,敝公司擁有設計變更之權。 \*Subject to technical changes.

**AUTOGRIP** 佳賀精機股份有限公司  
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.