


規格 Spec.	機行程 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑 Clamping Dia. mm	容許油壓缸推力 Max D.B. pull	最大夾持力 Max clamping force	最高迴轉數 Max speed	重量 Weight
型號 Model	Plunger Stroke	low Stroke (Dia.)	最大 Max.	Max D.B. pull	Max clamping force	r.p.m.	kg
4V-32	35	16	800	8360	27700	880	32.59
			最小 min.				397.2
			800	152			

註: 2022/8/18設變△處, 與3爪安裝介面相同。
 *訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

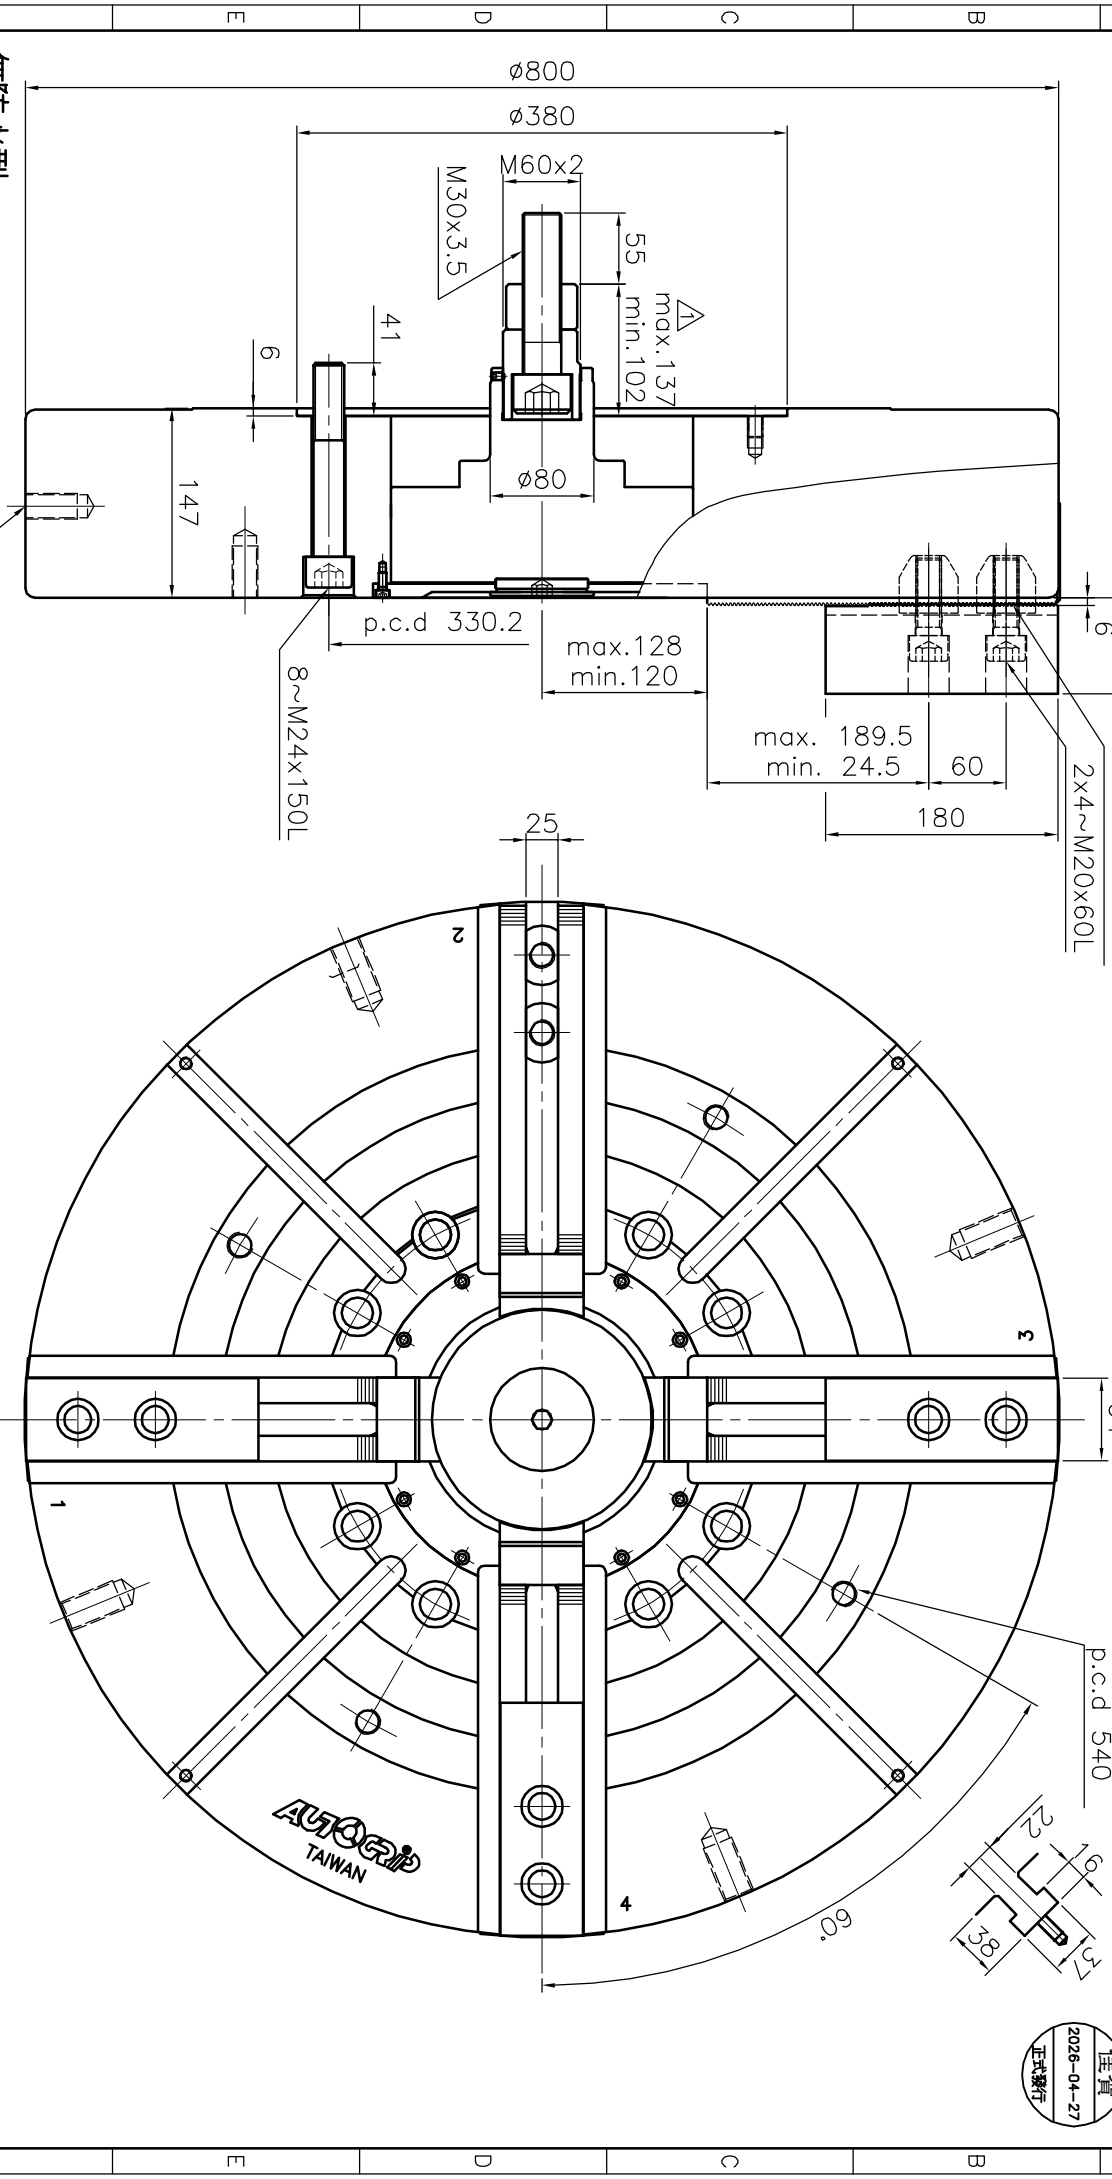

無防水型
 中實立車四爪夾頭

A3 版本 E 1 2 3 4 5 品號 AKV1432101G 製圖 朱朝藩 日期 2022-09-22 檔案 \CHK\CF-4V-32

*為確保產品品質日益精進, 敝公司擁有設計變更之權。
 *Subject to technical changes.



AUTOGRIP TAIWAN
 佳實精機股份有限公司
 AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.