


規格 Spec.	楔行程 mm	爪行程(直徑)mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	容許油壓缸推力 Max D.B. pull	最大夾持力 Max clamping force	最高迴轉數 Max speed	重量 Weight
型號 Model 4V-63	60	48+(80)	最大 Max. 1600 最小 min. 390	20390(200kN) 36700(360kN)	340	565	2000

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

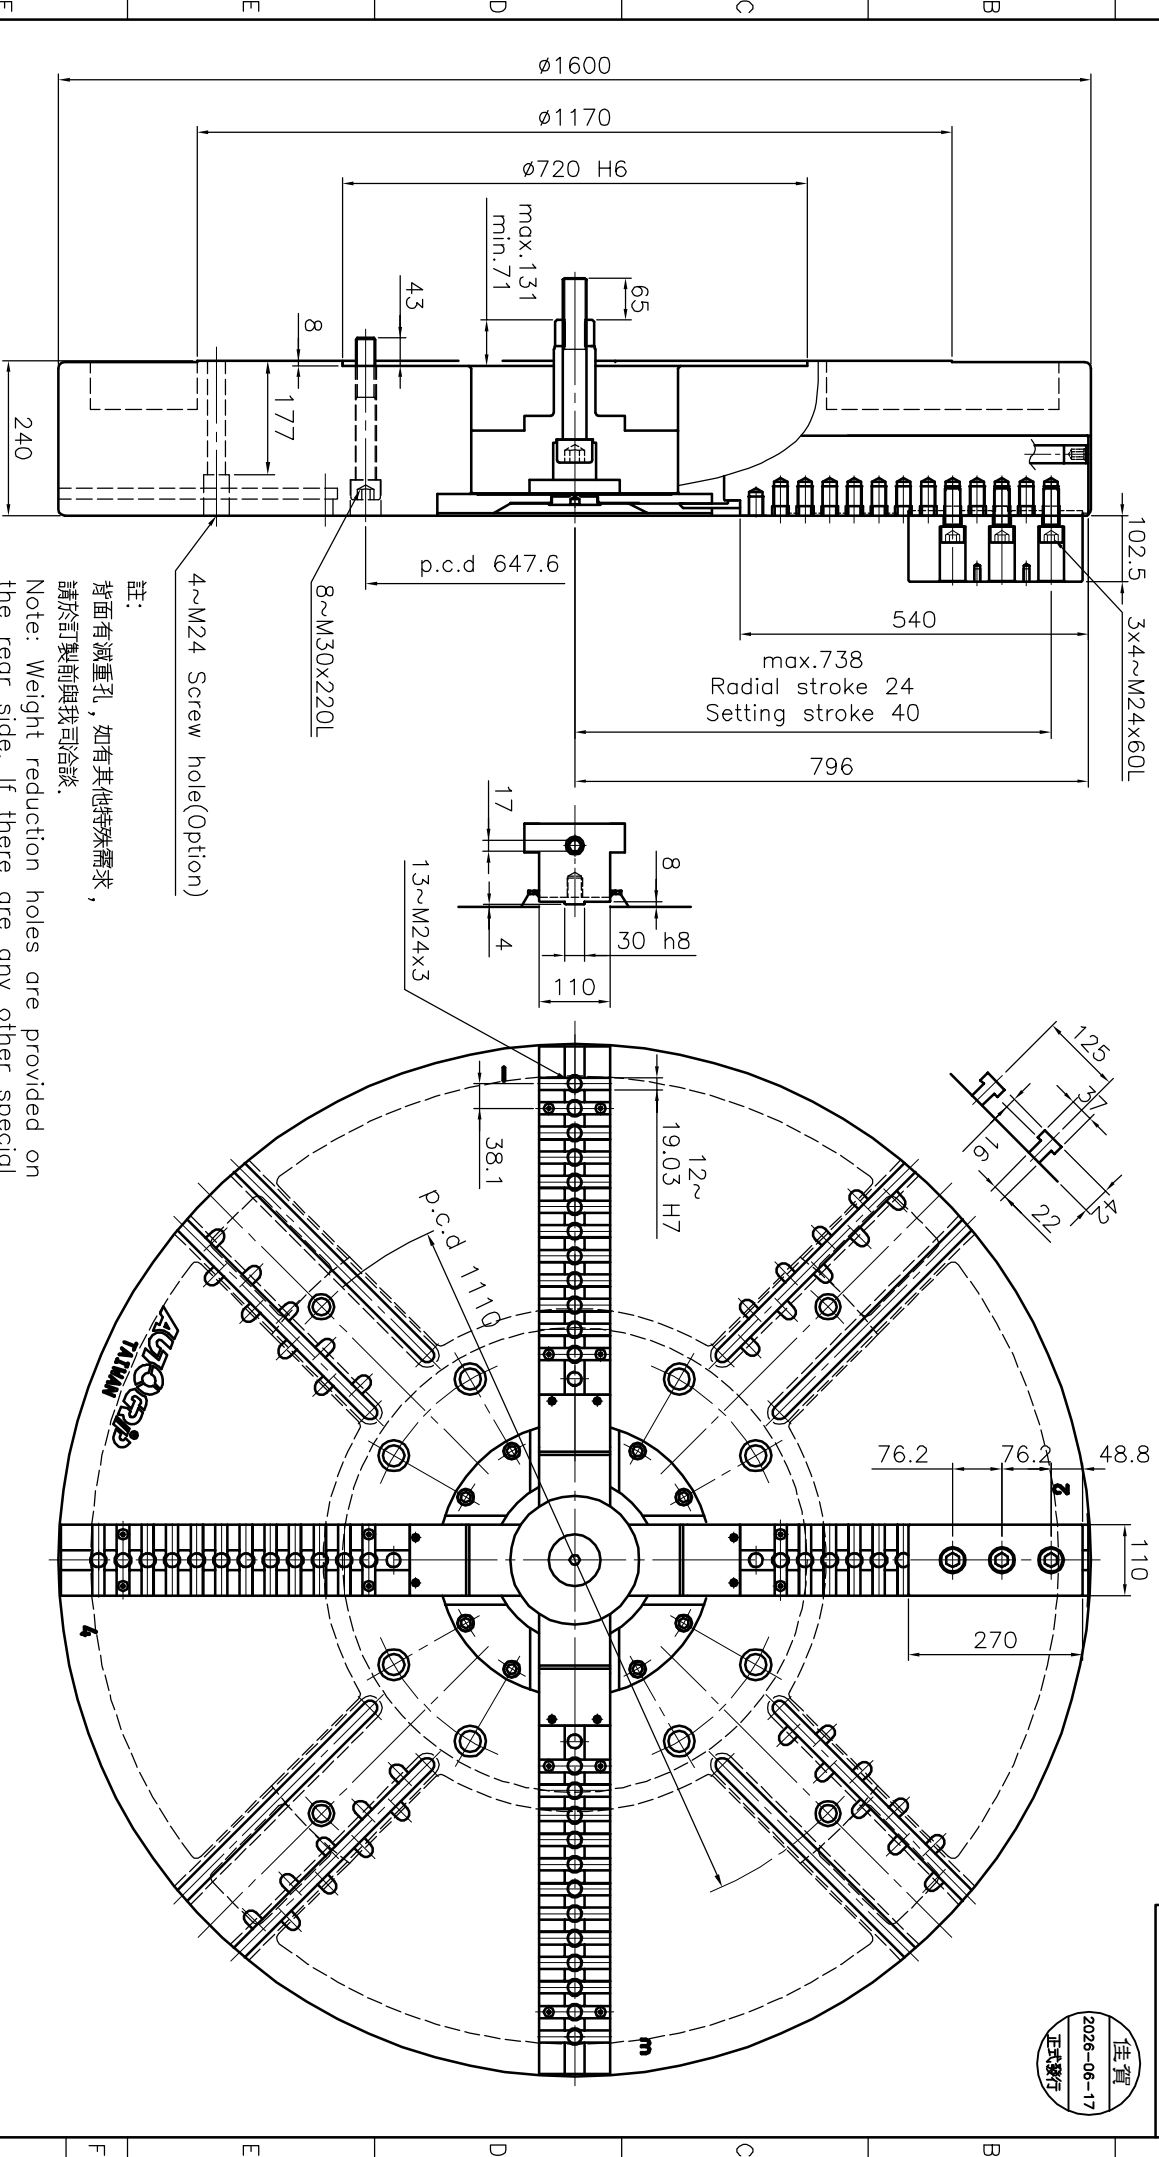

立式中實四爪夾頭

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

註：
背面有減重孔，如有其他特殊需求，請於訂製前與我司洽談。

Note: Weight reduction holes are provided on the rear side. If there are any other special requirements, please discuss with us before placing the order.



A3	版本	G	1	2	3	4	品號	AKV1463101G	製圖	朱翊蕓	日期	2022-06-03	檔案	CHK\CF-4V-63
----	----	---	---	---	---	---	----	-------------	----	-----	----	------------	----	--------------

AUTOGRIP 佳實精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.