
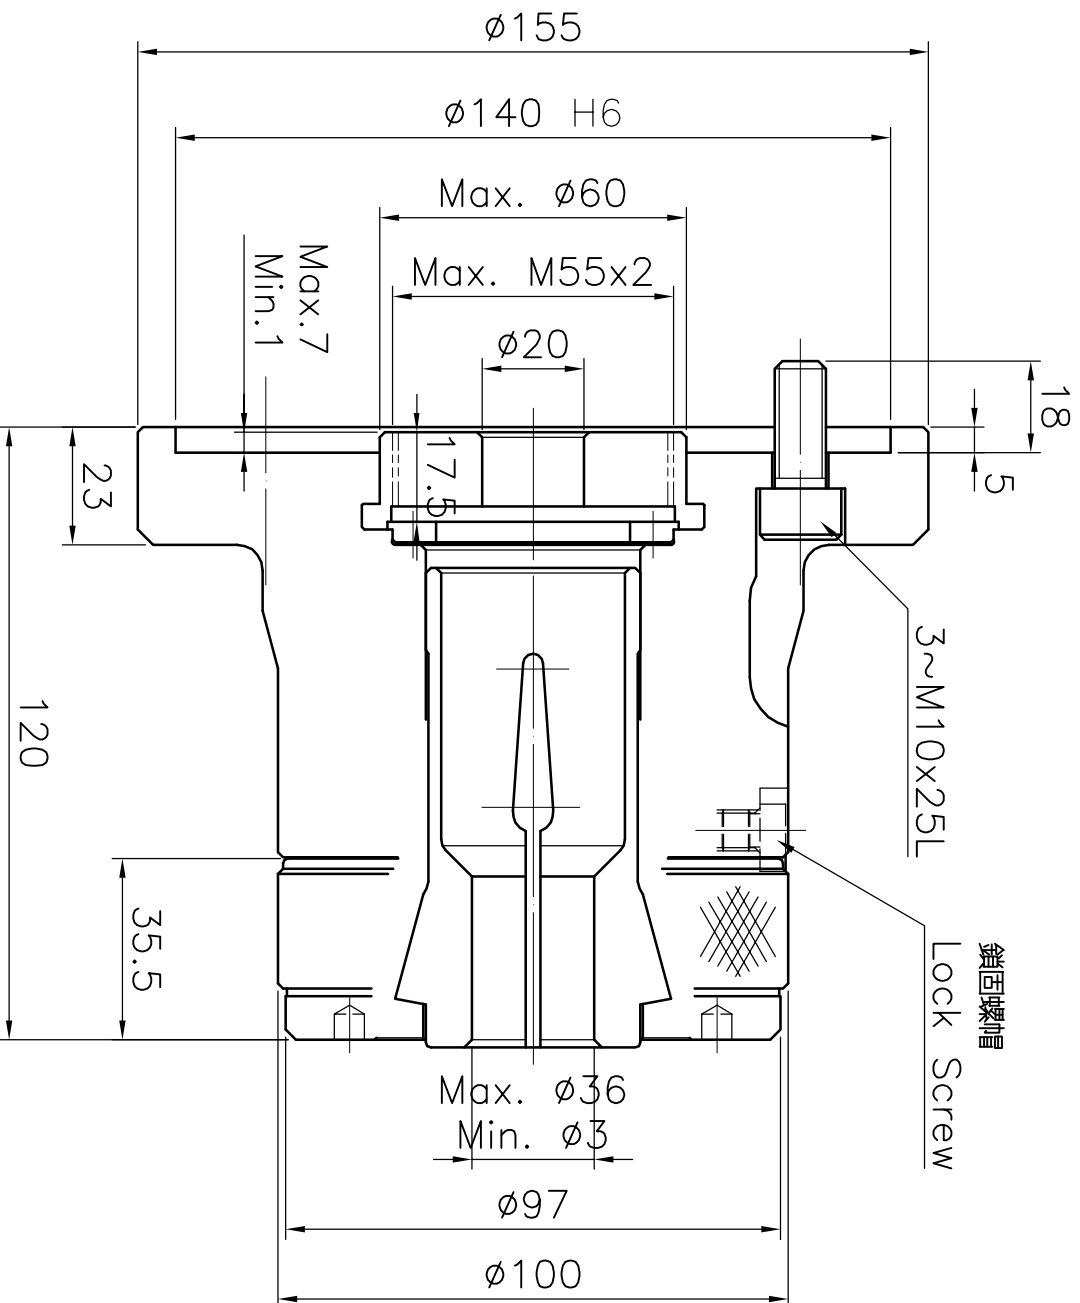


| 1           |                        | 2                            |                       | 3          |                          | 4                           |                    | 5                                    |              | 6                 |
|-------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| 規格<br>Spec. | 楔心行程<br>Plunger Stroke | 爪行程(直徑)<br>Jaw Stroke (Dia.) | 夾持直徑<br>Chucking Dia. |            | 容許油壓缸推力<br>Max D.B. pull | 最大夾持力<br>Max clamping force | 最高迴轉數<br>Max speed | GD <sup>2</sup><br>kg·m <sup>2</sup> | 重量<br>Weight | 客戶確認<br>Confirmed |
| 型號<br>Model | mm                     | mm                           | 最大<br>Max.            | 最小<br>min. | kgf                      | kgf                         | r.p.m.             |                                      | kg           |                   |
| CL-36       | 6                      |                              | 36                    | 3          | 2500                     | 5400                        | 6000               |                                      | 6.0          |                   |

※訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。      \*Please send back with order while ordering.

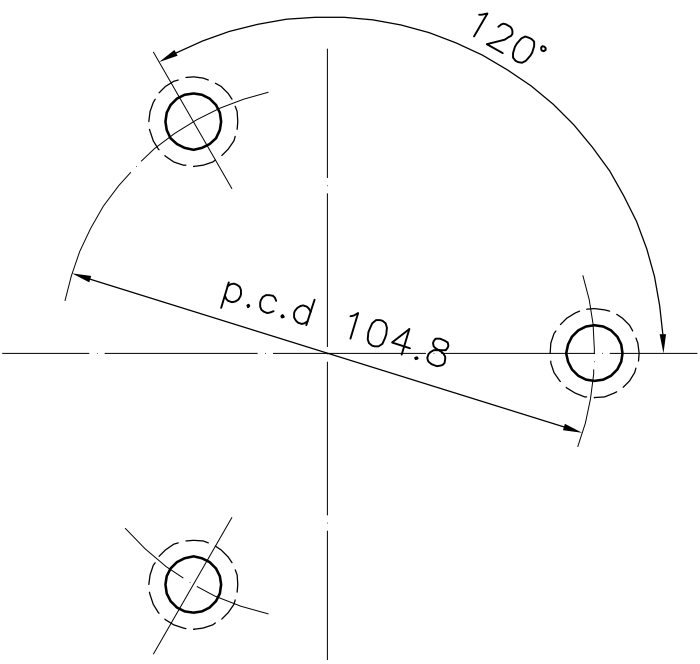

# 筒夾夾頭