
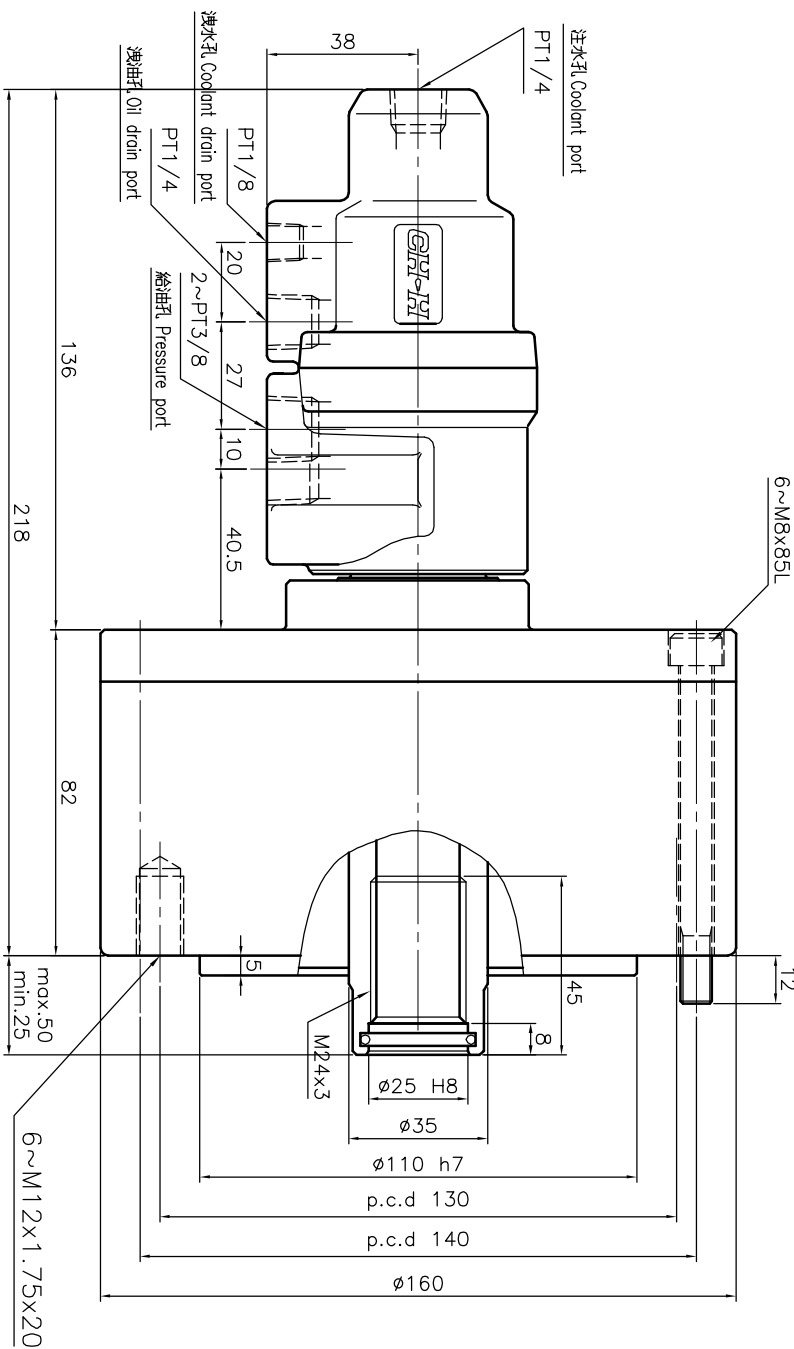


*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

客戶確認 Confirmed

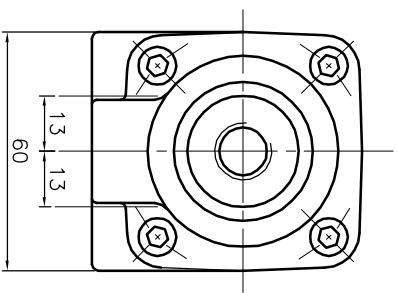

名稱	Name	附送止閉注水型中實迴轉油壓缸
規格 Spec.	型號 Model	RL-125
活 塞 面 積	伸側 Extend	121.2
Eff. piston area	拉側 Retract	113.1
行程	Piston stroke	25
最高使用迴轉數	Max. speed	6000
最高使用壓力	Max. pressure	40
GD ²	Moment of inertia	0.06
重量	Weight	7.1
總洩漏量	Total leakage	0.8

注水部最高使用壓力為35kgf/cm²
Coolant connection max. pressure 35kgf/cm²
● 注水部無液體通過時，請勿運轉。
● The rotary cylinder should not run without liquid through coolant port.
● 洩油孔(管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
● The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。
*Subject to technical changes.

A3	版本	C	1	3	4	品號	AC122080G	製圖	日期	2021-08-03	檔案	CLD1\CF-RL08
----	----	---	---	---	---	----	-----------	----	----	------------	----	--------------