


規格 Spec.	楔心行程 Plunger Stroke	爪行程(直徑) Jaw Stroke (Dia.)	夾持直徑 Chucking Dia.	容許油壓缸推力 Max D.B. pull	最大夾持力 Max clamping force	最高迴轉數 Max speed	重量 Weight
型號 Model	mm	mm	mm	kgf	kgf	r.p.m.	kg
4T-15	25	19.6	381	2780	10750	1200	118.3

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

佳質
2024-03-29
正式發行

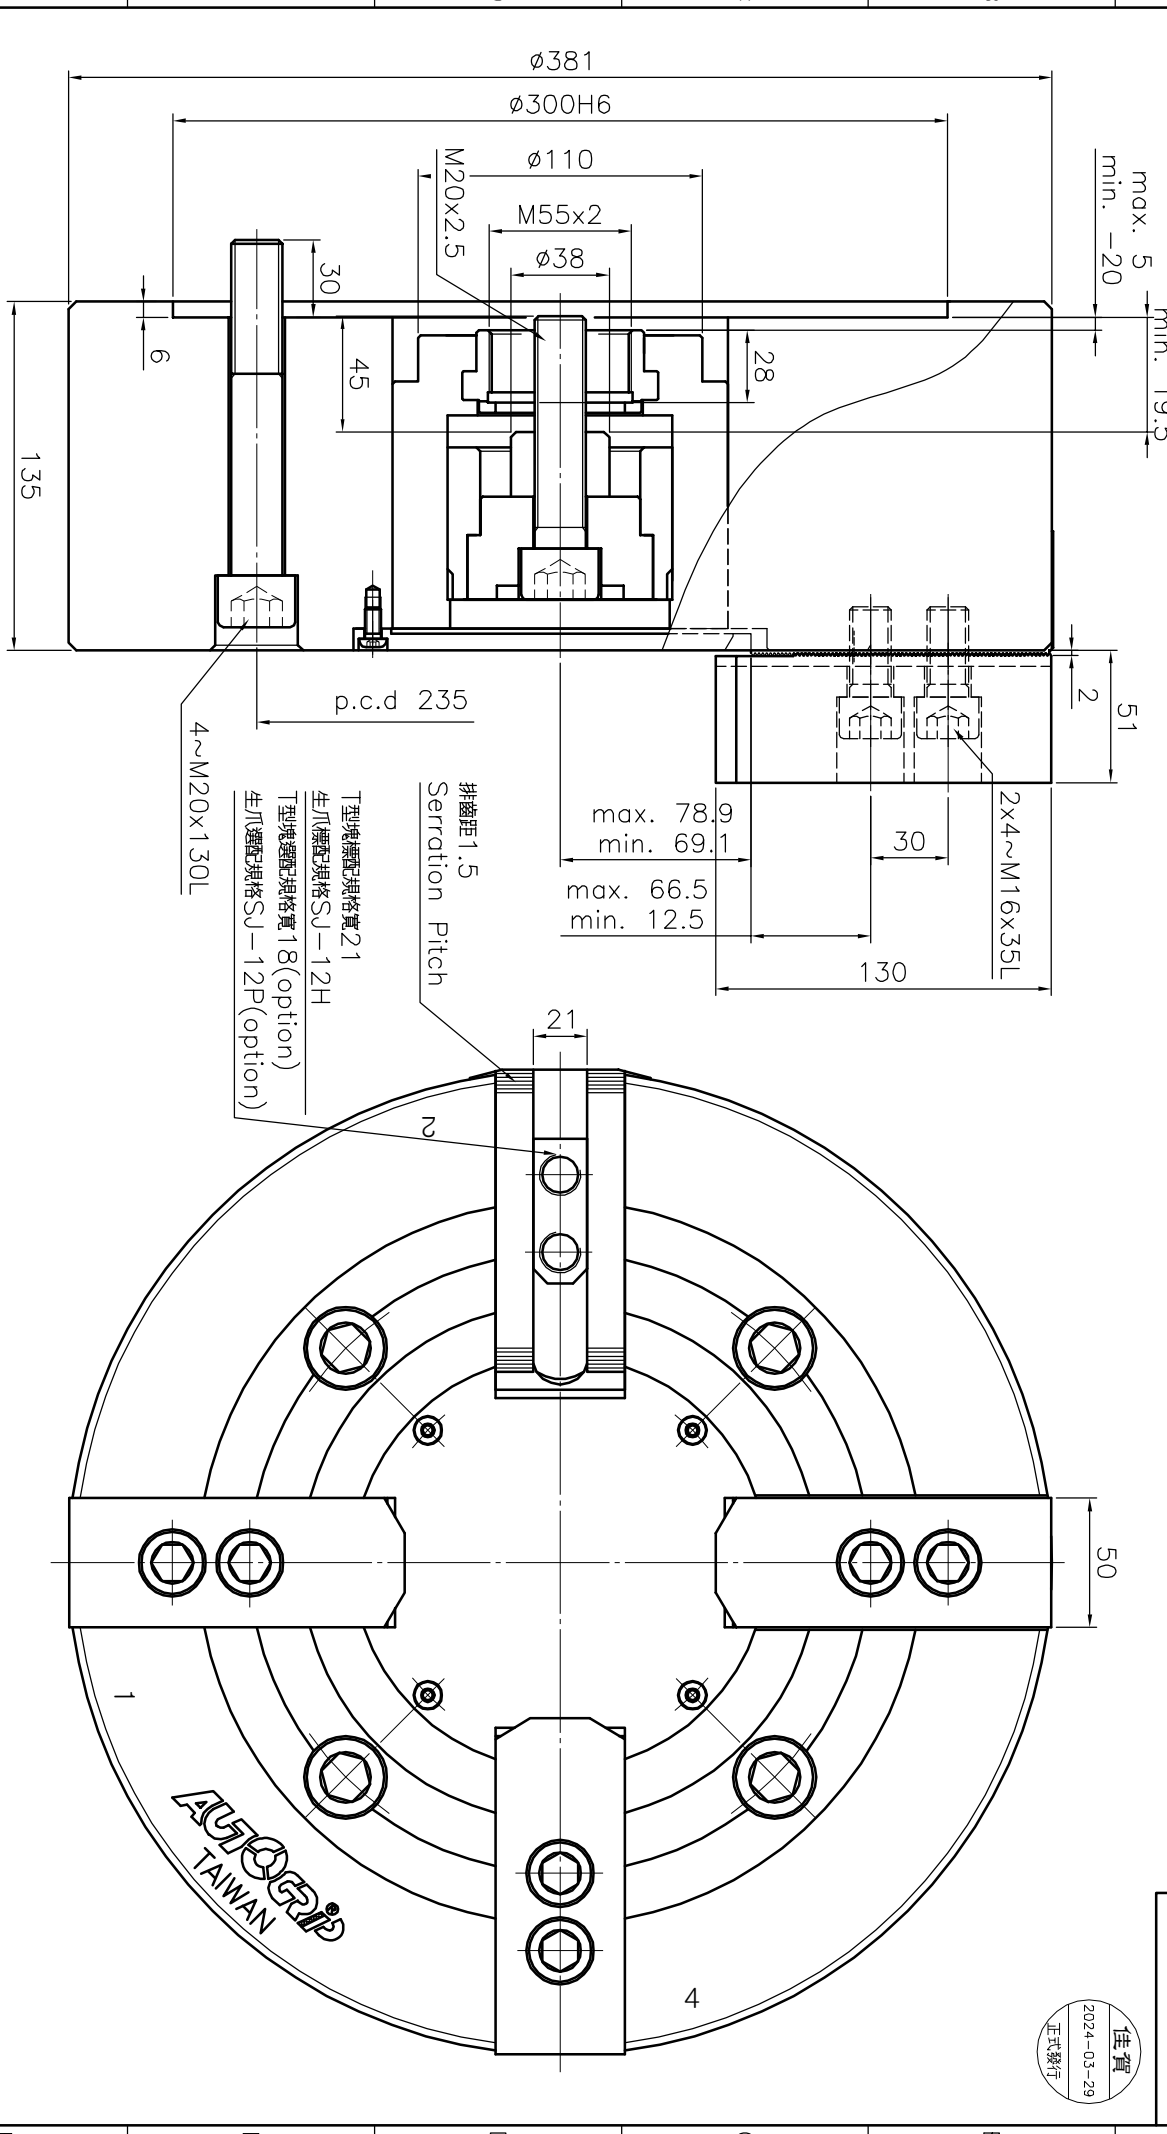

四爪雙動型夾頭

Four-jaw two motion type power chuck

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。
*Subject to technical changes.

A3	版本	A	1	2	3	4	5	品號	AKT1415102G	製圖	朱翊嘉	日期	2024-03-29	檔案	CHK\4T-15
----	----	---	---	---	---	---	---	----	-------------	----	-----	----	------------	----	-----------

AUTOGrip
佳質精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.